Feuille de Mesures Portails **Collections Actuelle & Intemporelle** MET 02020701 maj 260203

Maine Clôtures

Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

N° de client : | Représentant : | Délai demandé : | Délai prévu :

Ref. Chantier : | Cachet :

Adresse Client :

DEVIS ○ | COMMANDE ○ | **Ref. du devis :** | Date et Signature

- **les cotes sont exprimées en mm**
- les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet
- ○ Portillon Battant
- ○ Portail Battant
- ○ Portail Coulissant
- ○ Coulissant Téléscopique

Quantité

Modèle

Cadre — Finition — Coloris
- ○ PVC
- ○ PVC plaxé
- ○ Thermo laquée

Remplissage — Coloris

(à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

Forme haute



D ○ | V ○ | B ○ | I ○ | CdG ○ | CdGi ○ | SB ○ | SI ○

Point haut (portillon)



côté gonds ○ | côté serrure ○ | sans objet ○

Fermeture
- Serrure manuelle ○
- Gâche électrique ○
- Sans serrure ○

VUE DE L'EXTÉRIEUR

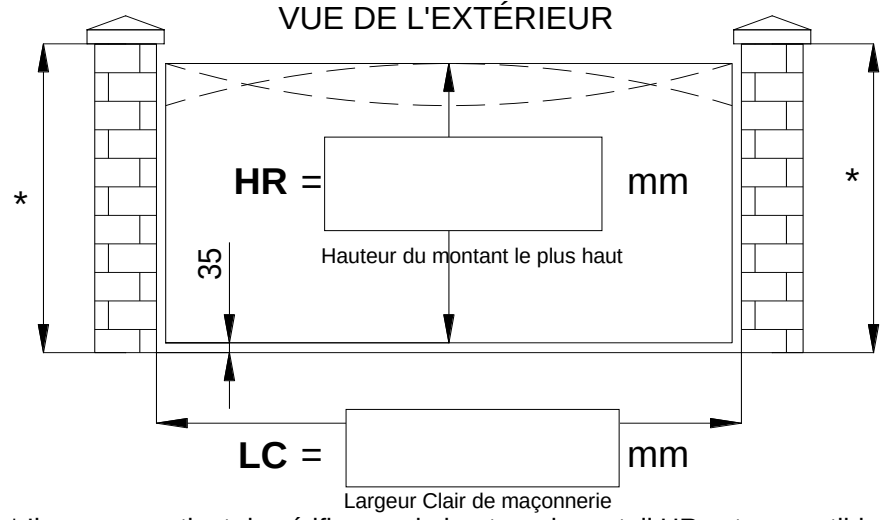

* Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers

- Type de pose :
  - ○ Pose entre piliers
  - ○ Pose applique sur poteaux 150
  - ○ Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant

ASPECT 2 VANTAUX



Double traverses
Guidage par Equerre



Double traverses avec support étrier



☐ Suppression support étrier de guidage

ASPECT 1 VANTAIL



Rail de guidage
Guidage par Equerre



Double traverses
Guidage par Equerre



Remplissage zone pleine

	avec rainurage	Haut	Bas
ALU	- à 90° 100	☐	☐
ALU	- à 45° 100	☐	☐
PVC	à 0° 100	☐	☐
ALU	- à 0° 150	☐	☐
PVC	- à 0° 250	☐	☐
ALU	- à 0° 300	☐	☐

Disposition

Portillon Battant
- ○ B1 — Extérieur
- ○ B4 — Extérieur

Portail Battant vantaux égaux
- ○ B3 — Extérieur
- ○ B6 — Extérieur

Portail Battant vantaux inégaux *
- ○ B2 — Extérieur *
- ○ B5 — Extérieur *

Portail Coulissant
- ○ C1 — Extérieur
- ○ C2 — Extérieur

* le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.

Esthétisme *(Voir modèle)*

Zone déco *(Voir au dos)* — ● Tôle déco - Série Perception ↳ ● Panneau - Série Inspiration ↳ ● Alunox - Série Inspiration ↳

FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - F

Ouvertures spéciales

EXT.	INT.	
☐		Ouverture 90°
☐	☐	Ouverture 180°
☐	☐	Gond axial 90° + crapaudine
☐	☐	Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl)
☐	☐	Gond 1 fixation 90° (Ligne Active)
	☐	Régulateur de pente 90° Int.

% de pente : ____ %

Options

- ☐ Poignée palière+béquille (pour gâche électrique)
- ☐ Béquilles aspect inox
- ☐ Barre de tirage inox design extérieure
- ☐ Barre de tirage inox design extérieure et intérieure
- ☐ Sabot cupro-aluminium
- ☐ Clés identiques
- ☐ Gond supplémentaire
- ☐ Barre de contreventement
- ☐ Coulissant 2 vantaux assemblés
- ☐ Rail Inox + galets inox ☐ Réception toute hauteur
- ☐ Arrêt de vantail sur portillon

Suppressions

- ☐ Arrêt de vantail (portail)
- ☐ Palmette

Options Ferrone

- ☐ Macaron
- ☐ Palmette Ardennes
- ☐ Accessoires déco. laiton doré

Position



PS ____ mm
HTI ____ mm

Motorisation

☐ Fournie par Maine Clôtures
(crémaillère et cache-crémaillère fournis)

↳ code de la motorisation

● Non fournie par Maine Clôtures
- ☐ option crémaillère et cache crémaillère non posés
- ☐ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500
- ☐ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400

Poteaux porteurs Section :
- ☐ Poteau Gauche :
- ☐ Poteau Droite :

Dormant sur pilier (côté gonds) ☐ Gauche ☐ Droite

Type de pointes

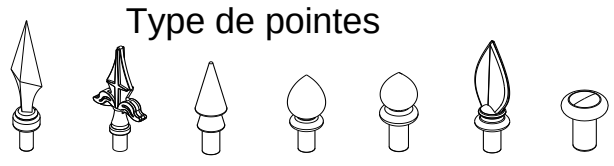

F01 ☐ | F02 ☐ | F03 ☐ | F04 ☐ | F05 ☐ | F06 ☐ | F08 ☐

Observations

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi »