Votre assistant(e) commercial(e) : Tél : 02 43 11 30 00 Fax : 02 43 11 30 10

Feuille de Mesures

PORTAIL FUSION

Aluminium thermolaquée

CARNET DE FEUILLES DE MESURES

Collection Actuelle

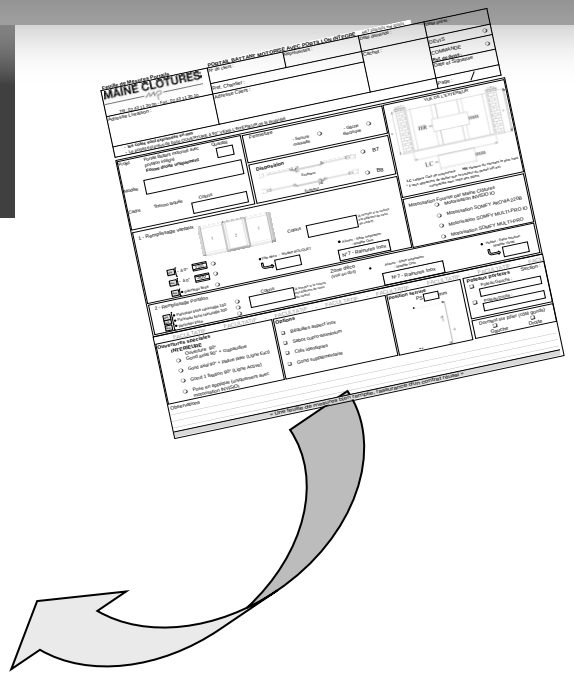

ON PEUT AVOIR DU STYLE ET DURER DANS LE TEMPS …

MAINE CLOTURES

Fabrication FRANÇAISE

Groupe MAINE

« être bien entouré, c'est essentiel »

MET 22010101 maj 240923

■ EXEMPLE

Collections Actuelle

- Portail Battant FUSION
- Modèle CANEBIERE
- Finition Thermo laquée
- Coloris : RAL 7016G (cadre et remplissage)
- Forme haute : Droite
- LC = 3050 mm
- HR = 1400 mm
- Disposition : Ouverture à Droite
- Sans option

Projet Portail Battant motorisé avec portillon intégré **Forme droite uniquement** — Quantité **1**

Modèle **CANEBIERE**

Cadre Thermo laquée — Coloris **7016G**

Fermeture

- Gâche électrique obligatoirement ☒

Disposition

☒ B7

Extérieur

❍ B8

Extérieur

VUE DE L'EXTÉRIEUR

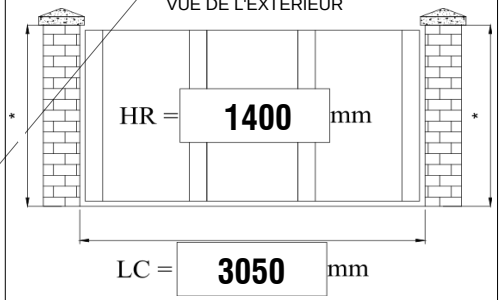

LC Largeur Clair de maçonne **HR** Hauteur du montant le plus haut

* Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers

1 - Remplissage vantaux



ALU - à 0° 150 ☒

ALU - à 0° 300 ❍

Coloris (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

• Tôle déco - Modèle BOUQUET

• Alunox - Série Inspiration - Modèle Onix

N°7 - Rainures Inox

Motorisation Fournie par Maine Clôtures

☒ Motorisation INVISIO IO

❍ Motorisation SOMFY AXOVIA 220B IO

❍ Motorisation SOMFY MULTI-PRO IO

❍ Motorisation SOMFY MULTI-PRO RTS

2 - Remplissage Portillon

ALU • Panneau lisse rainurage 150 ❍

ALU • Panneau lisse rainurage 300 ❍

Coloris (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

Zone déco *(Voir au dos)*

• Alunox - Série Inspiration - Modèle Onix

EXEMPLE

: - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACI

Ouvertures spéciales

INTERIEURE

Ouverture 90°

❍ Gond axial 90° + crapaudine

❍ Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl)

❍ Gond 1 fixation 90° (Ligne Active)

❍ Pose en applique (uniquement avec motorisation INVISIO)

Options

❑ Béquilles aspect inox

❑ Sabot cupro-aluminium

❑ Clés identiques

❑ Gond supplémentaire

Position serrure

PS ____ mm



Poteaux porteurs Section :

❑ Poteau Gauche :

❑ Poteau Droite :

Dormant sur pilier (côté gonds)

❑ Gauche ❑ Droite

Observations

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi »

Feuille de Mesures Portails **PORTAIL BATTANT MOTORISE AVEC PORTILLON INTEGRE** MET 22010101 maj 240923

MAINE CLOTURES

Tel : 02 43 11 30 00

N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
Ref. Chantier :		Cachet :	DEVIS ❍
Adresse Livraison :	Adresse Client :		COMMANDE ❍ **Ref. du devis :**
			Date et Signature

- **les cotes sont exprimées en mm**
- Le portail est prévu de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet Portail Battant motorisé avec portillon intégré **Forme droite uniquement** Quantité

Modèle

Cadre Thermo laquée Coloris

Fermeture

- Gâche électrique obligatoirement ❍

Disposition

❍ B7

Extérieur

❍ B8

Extérieur

VUE DE L'EXTÉRIEUR

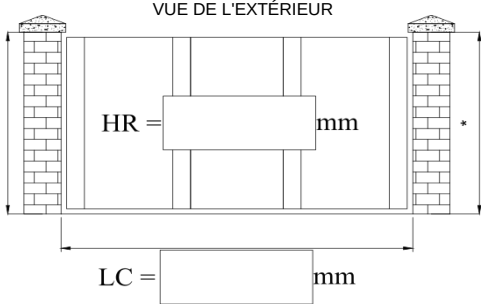

LC Largeur Clair de maçonnerie **HR** Hauteur du montant le plus haut

* Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers

1 - Remplissage vantaux



Coloris (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

ALU - à 0° 150 ❍

ALU - à 0° 300 ❍

• Tôle déco - Modèle BOUQUET

• Alunox - Série Inspiration - Modèle Onix

N°7 - Rainures Inox

Motorisation Fournie par Maine Clôtures

❍ Motorisation INVISIO IO

❍ Motorisation SOMFY AXOVIA 220B IO

❍ Motorisation SOMFY MULTI-PRO IO

❍ Motorisation SOMFY MULTI-PRO

2 - Remplissage Portillon

ALU • Panneau lisse rainurage 150 ❍

ALU • Panneau lisse rainurage 300 ❍

Coloris (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

Zone déco *(Voir au dos)*

• Alunox - Série Inspiration - Modèle Onix

N°7 - Rainures Inox

TIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACU

Ouvertures spéciales

INTERIEURE

Ouverture 90°

❍ Gond axial 90° + crapaudine

❍ Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl)

❍ Gond 1 fixation 90° (Ligne Active)

❍ Pose en applique (uniquement avec motorisation INVISIO)

Options

❑ Béquilles aspect inox

❑ Sabot cupro-aluminium

❑ Clés identiques

❑ Gond supplémentaire

Position serrure

PS mm



Poteaux porteurs Section :

❑ Poteau Gauche :

❑ Poteau Droite :

Dormant sur pilier (côté gonds)

❑ Gauche ❑ Droite

Observations

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi »

■ ZONE DECO

Collections Actuelle

Tôles / Plaques décoratives

ALU Verticale

S — N°31S

Pluie — N°33V

Tropic — N°34V

Iris — N°42V

Galet — N°36V

Wood — N°37V

ALU Verticale

Bulles — N°38V



Ivy — N°39V

Line — N°43V

Magnolia — N°44V

Cristal — N°47V

⇨ *Modèles Bouquet*

■ FINITION THERMOLAQUEE

Finition ALU thermolaquée			
		0011B	Blanc azuré
	RAL	**1015G**	Ivoire Clair Givré
	RAL	**3004G**	Rouge pourpre Givré
	RAL	**5002G**	Bleu outremer Givré
	RAL	**5003G**	Bleu saphir Givré
	RAL	**5023G**	Bleu lointain Givré
	RAL	**6005G**	Vert mousse Givré
	RAL	**6021G**	Vert pale Givré
	RAL	**7006G**	Gris beige Givré
	RAL	**7016G**	Gris anthracite Givré
	RAL	**7035G**	Gris clair Givré
	RAL	**7031G**	Gris Bleu Givré
	RAL	**7039G**	Gris quartz Givré
	RAL	**7040G**	Gris Fenêtre Givré
	RAL	**8014G**	Brun sépia Givré
	RAL	**9005G**	Noir profond Givré
	RAL	**9006G**	Aluminium blanc Givré
	RAL	**9007G**	Aluminium gris Givré
	RAL	**9016G**	Blanc signalisation Givré
		0007D	Chêne doré Texturé
		0056F	Gris sablé 2900 Futura
		0076F	Mars sablé 2525 Futura
		0096F	Noir sablé 2100 Futura

■ POTEAUX PORTEURS

	150 Aluminium	150 F Aluminium	250 FS Aluminium	250 FP Aluminium
Section				
Fixation au sol	A Sceller	A Sceller	A Sceller	Sur Platines

■ Observations

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

■ LIMITES DIMENSIONELLES

	Protocole de communication possible	
Motorisation (Somfy)	RTS	IO
Invisio (type FD)	non	oui
Axovia Multi-Pro Pack Confort	oui	oui
Axovia 220B Pack Confort	non	oui

BOUQUET	LC (mm)		HR (mm)		Surface Maxi Vantail (m2)
Motorisation (Somfy)	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
Invisio (type FD)	2800	4050	1251	1800	4
Axovia Multi-Pro Pack Confort	2800	4050	1251	1800	4
Axovia 220B Pack Confort	2800	3050	1251	1800	3.5

CANEBIERE	LC (mm)		HR (mm)		Surface Maxi Vantail (m2)
Motorisation (Somfy)	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
Invisio (type FD)	2301	4050	801	1800	4
Axovia Multi-Pro Pack Confort	2711	4050	801	2000	4
Axovia 220B Pack Confort	2711	3050	801	1800	3.5

ONIX	LC (mm)		HR (mm)		Surface Maxi Vantail (m2)
Motorisation (Somfy)	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
Invisio (type FD)	2301	4050	1251	1800	4
Axovia Multi-Pro Pack Confort	2711	4050	1251	2000	4
Axovia 220B Pack Confort	2711	3050	1251	1800	3.5

■ NOTES