


Feuille de Mesures

PORTAIL FUSION

Aluminium thermolaquée

CARNET DE
FEUILLES
DE MESURES

Collection Actuelle

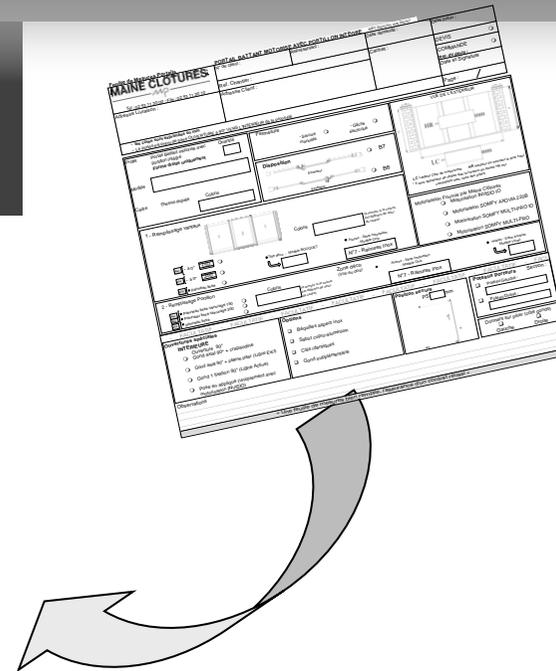

ON PEUT AVOIR DU STYLE ET DURER DANS LE TEMPS ...

MAINE CLOTURES

Groupe **MAINE**

« être bien entouré,
c'est essentiel »



■ **EXEMPLE**


Collections Actuelle

- Portail Battant FUSION
- Modèle CANEBIERE
- Finition Thermo laquée
- Coloris : RAL 7016G (cadre et remplissage)
- Forme haute : Droite
- LC = 3050 mm
- HR = 1400 mm
- Disposition : Ouverture à Droite
- Avec serrure manuelle
- Sans option



<p>Projet Portail Battant motorisé avec portillon intégré Forme droite uniquement</p> <p>Quantité 1</p> <p>Modèle CANEBIERE</p> <p>Cadre Thermo laquée Coloris 7016G</p>	<p>Fermeture</p> <p>- Serrure manuelle <input checked="" type="checkbox"/> - Gâche électrique <input type="checkbox"/></p> <p>Disposition</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B7 Extérieur</p> <p><input type="checkbox"/> B8 Extérieur</p>	<p>VUE DE L'EXTÉRIEUR</p> <p>HR = 1400 mm</p> <p>LC = 3050 mm</p> <p>LC Largeur Clair de maçonnerie HR Hauteur du montant le plus haut * Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers</p>	
<p>1 - Remplissage vantaux</p> <p>Coloris <input type="text"/></p> <p>(à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)</p> <p>• Tôle déco - Modèle BOUQUET</p> <p>• Alunox - Série Inspiration - Modèle Onix</p> <p>• N°7 - Rainures Inox</p>		<p>Motorisation Fournie par Maine Clôtures</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Motorisation INVISIO IO</p> <p><input type="checkbox"/> Motorisation SOMFY AXOVIA 220B IO</p> <p><input type="checkbox"/> Motorisation SOMFY MULTI-PRO IO</p> <p><input type="checkbox"/> Motorisation SOMFY MULTI-PRO RTS</p>	
<p>2 - Remplissage Portillon</p> <p>Coloris <input type="text"/></p> <p>(à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)</p> <p>• Alunox - Série Inspiration - Modèle Onix</p> <p>Zone déco (Voir au dos)</p>			
<p>F - FACULTATIF - FACULTATIF</p> <p>Ouvertures spéciales INTERIEURE</p> <p><input type="checkbox"/> Ouverture 90°</p> <p><input type="checkbox"/> Gond axial 90° + crapaudine</p> <p><input type="checkbox"/> Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl)</p> <p><input type="checkbox"/> Gond 1 fixation 90° (Ligne Active)</p> <p><input type="checkbox"/> Pose en applique (uniquement avec motorisation INVISIO)</p>	<p>Options</p> <p><input type="checkbox"/> Béquilles aspect inox</p> <p><input type="checkbox"/> Sabot cupro-aluminium</p> <p><input type="checkbox"/> Clés identiques</p> <p><input type="checkbox"/> Gond supplémentaire</p>	<p>Position serrure</p> <p>PS <input type="text"/> mm</p>	<p>Poteaux porteurs Section :</p> <p><input type="checkbox"/> Poteau Gauche : <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Poteau Droite : <input type="text"/></p> <p>Dormant sur pilier (côté gonds)</p> <p><input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite</p>
<p>Observations</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
<p>« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi »</p>			

N° de client :		Représentant :		Délai demandé :		Délai prévu :		
Ref. Chantier :		Adresse Client :		Cachet :		DEVIS <input type="radio"/> COMMANDE <input type="radio"/> Ref. du devis : Date et Signature		
Adresse Livraison :		- les cotes sont exprimées en mm - Le portail est prévu de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété						Page : /

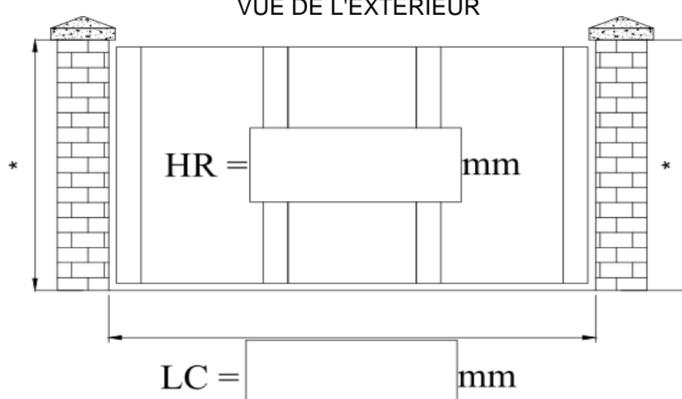Projet Portail Battant motorisé avec portillon intégré Forme droite uniquement	Quantité <input type="text"/>	Fermeture - Serrure manuelle <input type="radio"/> - Gâche électrique <input type="radio"/>	VUE DE L'EXTÉRIEUR  <p>LC Largeur Clair de maçonnerie HR Hauteur du montant le plus haut * Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers</p>
Modèle <input type="text"/>	Disposition <input type="radio"/> B7 <input type="radio"/> B8	Cadre Thermo laquée Coloris <input type="text"/>	

1 - Remplissage vantaux



Coloris (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

ALU - à 0° - 150
 ALU - à 0° - 300

Tôle déco - Modèle BOUQUET
 Alunox - Série Inspiration - Modèle Onix

N°7 - Rainures Inox

Motorisation Fournie par Maine Clôtures

Motorisation INVISIO IO
 Motorisation SOMFY AXOVIA 220B IO
 Motorisation SOMFY MULTI-PRO IO
 Motorisation SOMFY MULTI-PRO RTS

2 - Remplissage Portillon


ALU - Panneau lisse rainurage 150
 ALU - Panneau lisse rainurage 300

Coloris (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

Zone déco (Voir au dos)
 Alunox - Série Inspiration - Modèle Onix

N°7 - Rainures Inox

FACULTATIF - FACULTATIF

Ouvertures spéciales INTERIEURE <input type="radio"/> Ouverture 90° <input type="radio"/> Gond axial 90° + crapaudine <input type="radio"/> Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl) <input type="radio"/> Gond 1 fixation 90° (Ligne Active) <input type="radio"/> Pose en applique (uniquement avec motorisation INVISIO)	Options <input type="checkbox"/> Béquilles aspect inox <input type="checkbox"/> Sabot cupro-aluminium <input type="checkbox"/> Clés identiques <input type="checkbox"/> Gond supplémentaire	Position serrure PS <input type="text"/> mm 	Poteaux porteurs Section : <input type="checkbox"/> Poteau Gauche : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Poteau Droite : <input type="text"/> Dormant sur pilier (côté gonds) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite
---	--	--	--

Observations

.....


.....

.....

■ ZONE DECO

Collections Actuelle

Tôles / Plaques décoratives

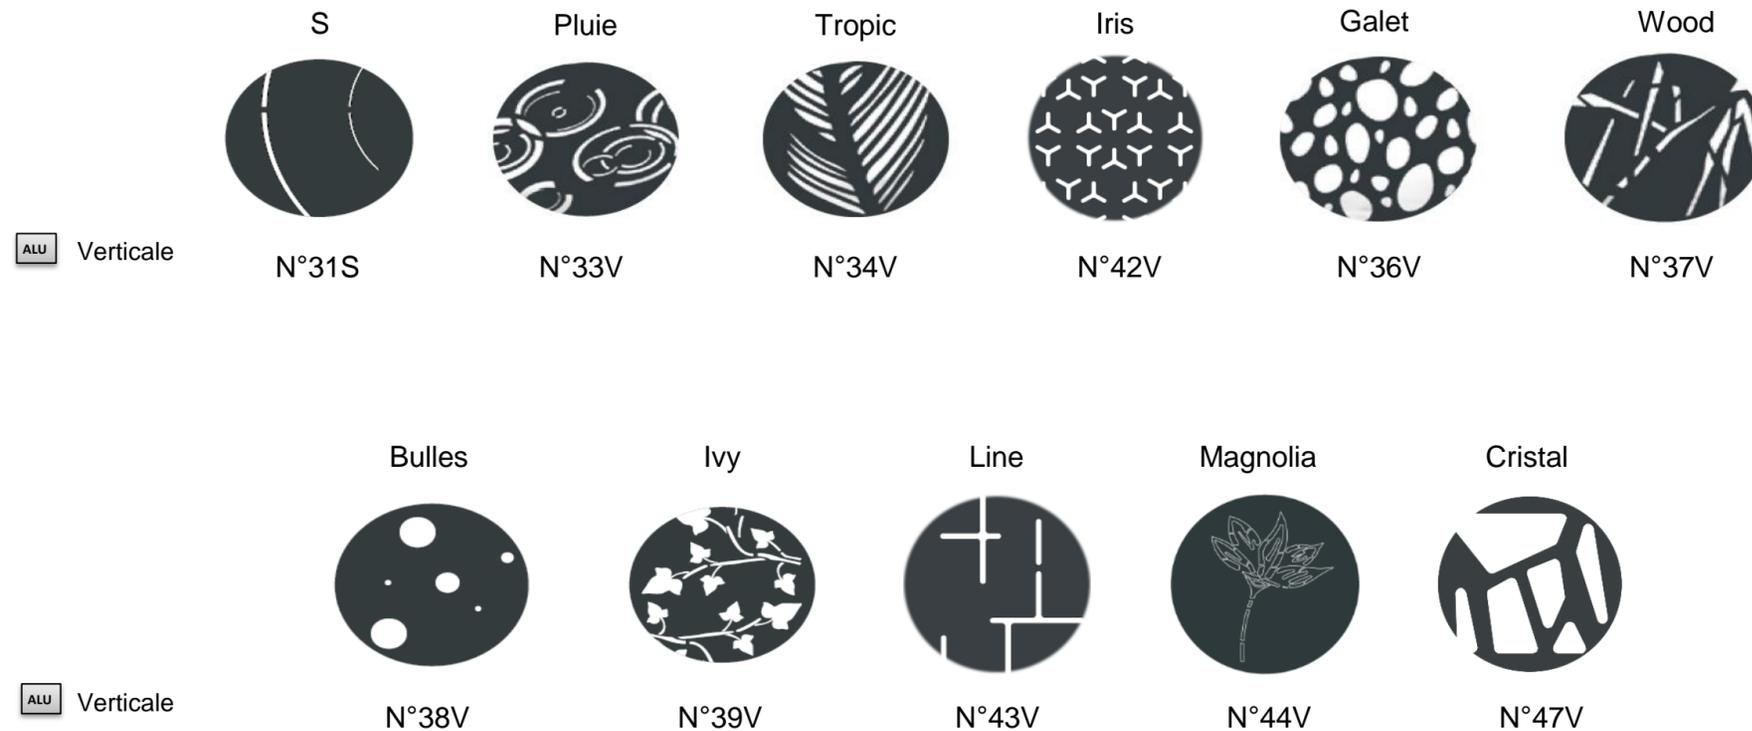

➡ Modèles Bouquet

■ FINITION THERMOLAQUEE

Finition ALU thermolaquée		0011B	Blanc azuré
	RAL	1015G	Ivoire Clair Givré
	RAL	3004G	Rouge pourpre Givré
	RAL	5002G	Bleu outremer Givré
	RAL	5003G	Bleu saphir Givré
	RAL	5023G	Bleu lointain Givré
	RAL	6005G	Vert mousse Givré
	RAL	6021G	Vert pale Givré
	RAL	7006G	Gris beige Givré
	RAL	7016G	Gris anthracite Givré
	RAL	7035G	Gris clair Givré
	RAL	7031G	Gris Bleu Givré
	RAL	7039G	Gris quartz Givré
	RAL	7040G	Gris Fenêtre Givré
	RAL	8014G	Brun sépia Givré
	RAL	9005G	Noir profond Givré
	RAL	9006G	Aluminium blanc Givré
	RAL	9007G	Aluminium gris Givré
	RAL	9016G	Blanc signalisation Givré
		0007D	Chêne doré Texturé
	0056F	Gris sablé 2900 Futura	
	0076F	Mars sablé 2525 Futura	
	0096F	Noir sablé 2100 Futura	

■ POTEAUX PORTEURS

	150 Aluminium	150 F Aluminium	250 FS Aluminium	250 FP Aluminium
Section				
Fixation au sol	A Sceller	A Sceller	A Sceller	Sur Platines

■ Observations

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

■ LIMITES DIMENSIONNELLES

	Protocole de communication possible	
Motorisation (Somfy)	RTS	IO
Invisio (type FD)	non	oui
Axovia Multi-Pro Pack Confort	oui	oui
Axovia 220B Pack Confort	non	oui

BOUQUET	LC (mm)		HR (mm)		Surface Maxi Vantail (m2)
	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
Motorisation (Somfy)					
Invisio (type FD)	2800	4050	1251	1800	4
Axovia Multi-Pro Pack Confort	2800	4050	1251	1800	4
Axovia 220B Pack Confort	2800	3050	1251	1800	3.5

CANEBIERE	LC (mm)		HR (mm)		Surface Maxi Vantail (m2)
	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
Motorisation (Somfy)					
Invisio (type FD)	2301	4050	801	1800	4
Axovia Multi-Pro Pack Confort	2711	4050	801	2000	4
Axovia 220B Pack Confort	2711	3050	801	1800	3.5

ONIX	LC (mm)		HR (mm)		Surface Maxi Vantail (m2)
	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
Motorisation (Somfy)					
Invisio (type FD)	2301	4050	1251	1800	4
Axovia Multi-Pro Pack Confort	2711	4050	1251	2000	4
Axovia 220B Pack Confort	2711	3050	1251	1800	3.5

■ NOTES