

FEUILLES DE MESURES

 **Maine**
Clôtures

 **Maine**
Fermetures

Volets battants à cadre

MONTE-CARLO



Volets battants à cadre	
Monte-Carlo	
Largeur	1000
Hauteur	1500
Épaisseur	40
Matériau	Alu
Coloris	Grigio
Profil	Standard
Accessoires	Manivelle, Gâchettes
Notes	

Conçu pour durer

Volets battants à cadre

Monte Carlo (Aluminium)



- Tablier en aluminium laqué (Laquage qualicoat qualimarine)
- Cadre de 70mm, d'épaisseur 27mm
- Remplissage plein horizontal, plein vertical, lames persiennées jointives, lames à l'américaine ajourées.
- Pentures et contre pentures équerres en aluminium
- Gonds polyamide (axe inox) à scellement chimique + tamis
- Fermeture par espagnolette Romantique en aluminium noir ou blanc
- Butées haute et basse en aluminium
- Arrêts marseillais en polyamide

Coefficient de résistance thermique

$\Delta r = 0.27 \text{ m}^2.\text{K/W}$ en panneau plein

$\Delta r = 0.26 \text{ m}^2.\text{K/W}$ en lames persiennées jointives

Pré-cadre (Aluminium)




(Exemple : volet à cadre sur précadre 3 cotés)

- Précadre 3 cotés en aluminium laqué avec paumelles et joint pré-monté.
- Aile de recouvrement de 60mm
- Vérins de pose et pré-perçage inclus


Aide à la rédaction de la feuille de mesure

Dessins d'aide pour la prise de cote

- Volet battant

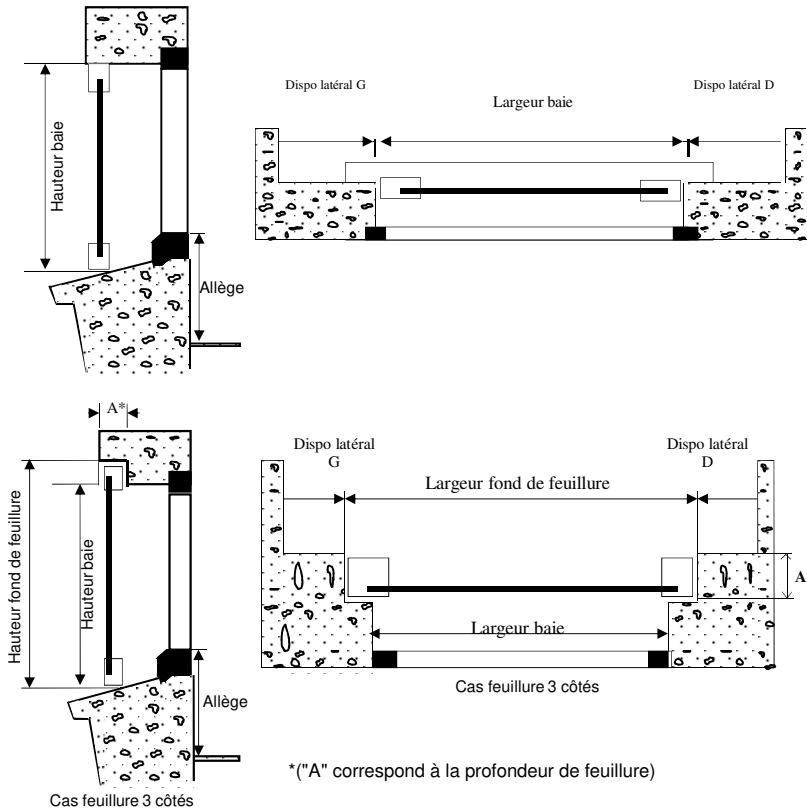

- Volet battant sur précadre

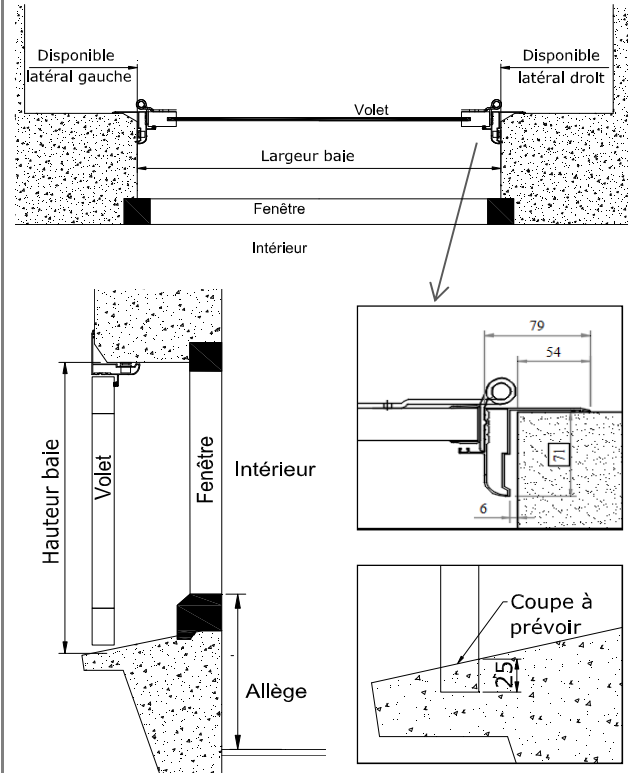

Pentures de volet à cadre

Pose sur gonds neufs

Penture equerre standard



Penture intermediaire standard



Pose sur gonds existants

Penture equerre réglable

(Avec croisillon et nœud)




Penture intermediaire réglable

(Avec croisillon et nœud)



Tableau avec linteau cintré

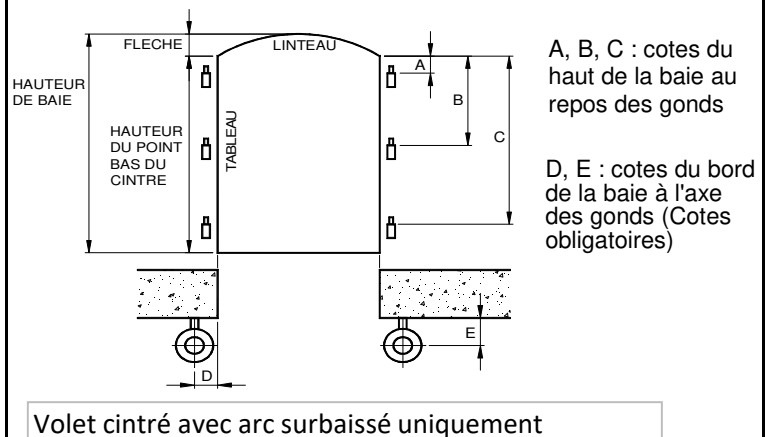

Position des gonds existants

Tableau simple


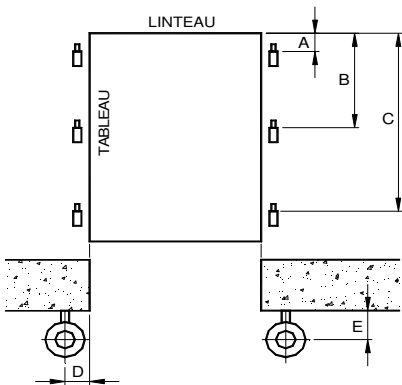



Tableau avec feuillure

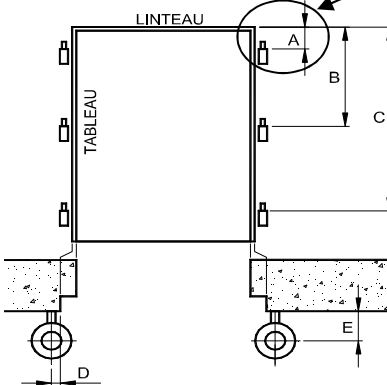

Bien que présenté vue extérieure, l'ensemble des prises de cote est à reporter vue de l'intérieur sur la feuille de mesure.

Remplissage mixte


(exemple de croquis)

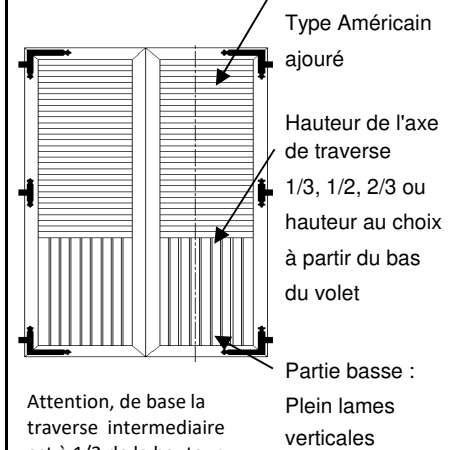

Attention, de base la traverse intermediaire est à 1/2 de la hauteur


Aide à la rédaction de la feuille de mesure

Jeux standards des volets battants



a = 1mm si: Gond existant, chimique, à sceller, ou à visser en façade
a = 4mm si: Gond tableau
b = Voir tableau si contre
c = 1mm

ATTENTION
Il n'est accepté aucune feuille
de mesures avec des cotes
de fabrication ou cotes finies

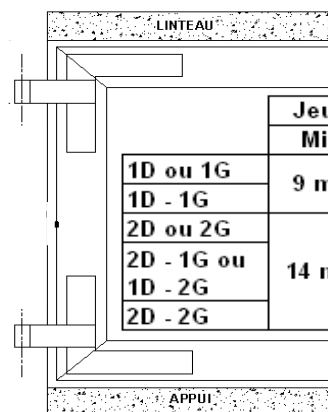


	Jeu en hauteur	
	Mini	Maxi
1D ou 1G	9 mm	11 mm
1D - 1G		
2D ou 2G	14 mm	16 mm
2D - 1G ou 1D - 2G		
2D - 2G		



			Jeu total en largeur (suivant gonds)			
	Jeu "b"		existant, chimique, à sceller, à visser en façade		tableau	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi
1D ou 1G	5 mm	7 mm	6 mm	8 mm	9 mm	11 mm
1D - 1G	9 mm	13 mm	11 mm	15 mm	17 mm	21 mm
2D ou 2G	5 mm	9 mm	7 mm	11 mm	10 mm	14 mm
2D - 1G ou 1D - 2G	9 mm	15 mm	12 mm	18 mm	18 mm	24 mm
2D - 2G	9 mm	17 mm	13 mm	21 mm	19 mm	27 mm

Gonds


A cheviller (Polyamide)

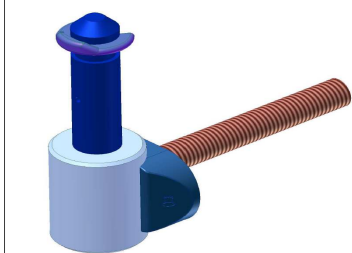

Chimique (Polyamide)

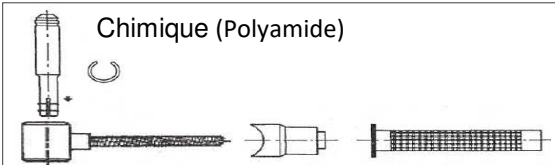
Platine tableau
(Acier)

Platine façade (Aluminium)




Condamnation


Espagnolette romantique

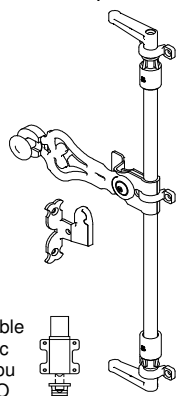


Espagnolette contemporaine

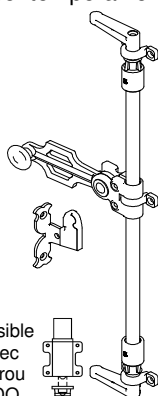


Serrure 3 points

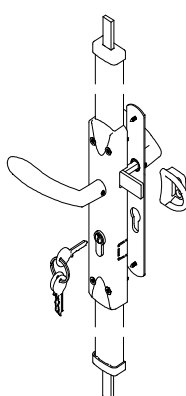


Serrure 2 points

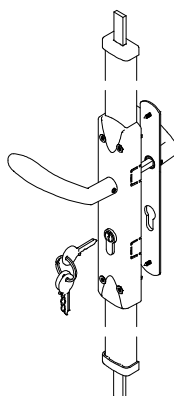

Crémone 2 points
(Noire ou blanche)




Crochet
crémaillère
L= 300mm o
L= 400mm o
L= 500mm




Arrêts (Figure 9)


A cheviller Marseillais
(polyamide)



Tête de bergère
(polyamide)




Automatique
(polyamide)




Pose et usinage à prévoir sur chantier

A paillette (laqué)



Prise de cotes

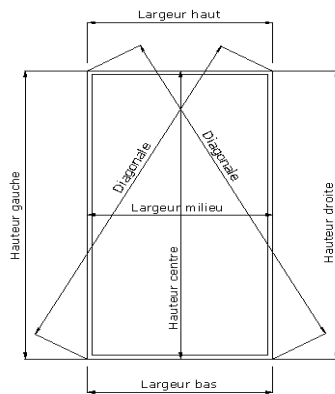

Prendre les cotes de la baie vue de l'intérieur.

Mesurer la largeur en haut, au milieu et en bas de la baie.

Mesurer la hauteur coté gauche, au milieu et coté droit de la baie.


Mesurer les diagonales de la baie.

Si les valeurs des diagonales sont identiques, reporter sur la feuille de mesures la plus petite des mesures de hauteur et de largeur de la baie.

Attention :

Si les deux diagonales ne sont pas égales, l'ouverture n'est pas droite.

La largeur de baie à prendre est la cote A présentée sur le dessin ci-contre.

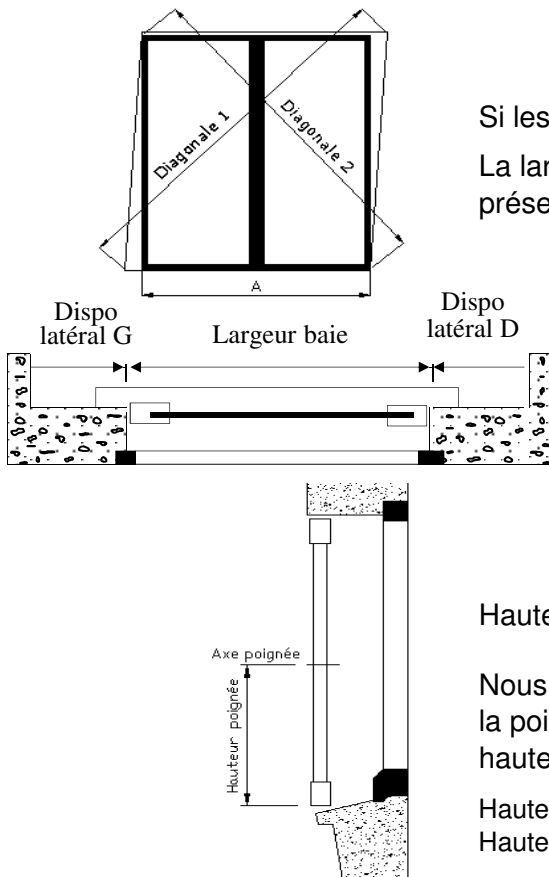

Ne pas oublier de mesurer et d'indiquer la disponibilité latérale droite et gauche sur la façade (Exemple: présence de gouttières, de boîtier électrique ou autres obstacles au repliement des volets)

Hauteur de poignée



Nous avons besoins de la hauteur de poignée du bas du volet à l'axe de la poignée pour pouvoir poser en usine la condamnation à la bonne hauteur sur le volet

Hauteur mini = 350mm




Hauteur maxi = Hauteur du volet - 350mm

Type de disposition, vue de l'intérieur



1 vantail




2 vantaux



3 vantaux



4 vantaux



Exemple de rédaction pour volets battants à cadre

Détacher votre feuille de mesure du carnet et remplissez la en vous aidant des différentes feuilles d'aide à la rédaction.

- 1 Remplir le tableau des côtes en vous aidant des schémas de l'aide à la rédaction.
- 2 Cocher au moins une case blanche dans chaque partie du tableau (Tablier, Ferrage, Gonds, Arrêts).
- 3 S' il y a des gonds existants, remplir le tableau des repos de gonds en vous aidant de la fiche d'aide à la rédaction.
- 4 Choisir le coloris en cochant la case de votre choix selon le modèle de volet désiré.
- 5 Si votre volet comporte un cintre ou un remplissage mixte, le préciser dans la zone de remarques et faire un schéma explicatif en vous aidant de l'aide à la rédaction.

		ALU	
		MONTE CARLO	
Gamme			
Tablier	Plein Vertical		
	Plein Horizontal		
	Lames persiennées jointives		
	Lames à l'américaine ajourées		
	Remplissage mixte (faire croquis)		
	Cintre arc surbaissé		
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)		
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)		
	Alu RAL (Choix:.....)		
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)	2	
	En façade	Chimique et tamis	
		A Cheviller	
		Platine à visser (Aluminium Laquable)	
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)	
		Existants	
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller		
	Tête de Bergère polyamide à cheviller		
	Automatique polyamide à visser		
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier		

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Montecarlo :	4		S = Satiné B = Brillant G = Givré
Précadre :			

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie			1	
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm			3	
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

Remarques et schémas :

5

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS ☐
Adresse client:			COMMANDE ☐
			Ref. du devis:
			Date et Signature

Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur

Page: /

		ALU
		MONTE CARLO
Gamme		
Tablier	Plein Vertical	
	Plein Horizontal	
	Lames persiennées jointives	
	Lames à l'américaine ajourées	
	Remplissage mixte (faire croquis)	
	Cintre arc surbaissé	
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)	
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)	
	Alu RAL (Choix:.....)	
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)	
	En façade	Chimique et tamis
		A Cheviller
		Platine à visser (Aluminium Laquable)
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)
	Existants	
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller	
	Tête de Bergère polyamide à cheviller	
	Automatique polyamide à visser	
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier	

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Montecarlo			G = Givré
			S = Satiné
Précadre			B = Brillant

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS ☐
Adresse client:			COMMANDE ☐
			Ref. du devis:
			Date et Signature

Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur

Page: /

		ALU
		MONTE CARLO
Gamme		
Tablier	Plein Vertical	
	Plein Horizontal	
	Lames persiennées jointives	
	Lames à l'américaine ajourées	
	Remplissage mixte (faire croquis)	
	Cintre arc surbaissé	
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)	
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)	
	Alu RAL (Choix:.....)	
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)	
	En façade	Chimique et tamis
		A Cheviller
		Platine à visser (Aluminium Laquable)
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)
	Existants	
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller	
	Tête de Bergère polyamide à cheviller	
	Automatique polyamide à visser	
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier	

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Montecarlo			G = Givré
			S = Satiné
Précadre			B = Brillant

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

 Maine Clôtures  Maine Fermetures	N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
	Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS ☐
	Adresse de livraison:	Adresse client:		COMMANDE ☐
				Ref. du devis:
				Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur				Page: /

		ALU	
		MONTE CARLO	
Gamme			
Tablier	Plein Vertical		
	Plein Horizontal		
	Lames persiennées jointives		
	Lames à l'américaine ajourées		
	Remplissage mixte (faire croquis)		
	Cintre arc surbaissé		
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)		
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)		
	Alu RAL (Choix:.....)		
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)		
	En façade	Chimique et tamis	
		A Cheviller	
		Platine à visser (Aluminium Laquable)	
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)	
	Existants		
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller		
	Tête de Bergère polyamide à cheviller		
	Automatique polyamide à visser		
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier		
Ral ou aspect bois N°		Finition	Type de finition
Montecarlo			G = Givré
			S = Satiné
Précadre			B = Brillant

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A CADRE

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:		Adresse client:				COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU	
		MONTE CARLO	
Gamme			
Tablier	Plein Vertical		
	Plein Horizontal		
	Lames persiennées jointives		
	Lames à l'américaine ajourées		
	Remplissage mixte (faire croquis)		
	Cintre arc surbaissé		
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)		
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)		
	Alu RAL (Choix:.....)		
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)		
	En façade	Chimique et tamis	
		A Cheviller	
		Platine à visser (Aluminium Laquable)	
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)	
		Existants	
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller		
	Tête de Bergère polyamide à cheviller		
	Automatique polyamide à visser		
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier		

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Montecarlo			G = Givré S = Satiné
Précadre			B = Brillant

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A CADRE

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS ☐
Adresse de livraison:	Adresse client:		COMMANDE ☐
			Ref. du devis:
			Date et Signature

Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur

Page: /

		ALU	
		MONTE CARLO	
Gamme			
Tablier	Plein Vertical		
	Plein Horizontal		
	Lames persiennées jointives		
	Lames à l'américaine ajourées		
	Remplissage mixte (faire croquis)		
	Cintre arc surbaissé		
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)		
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)		
	Alu RAL (Choix:.....)		
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)		
	En façade	Chimique et tamis	
		A Cheviller	
		Platine à visser (Aluminium Laquable)	
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)	
		Existants	
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller		
	Tête de Bergère polyamide à cheviller		
	Automatique polyamide à visser		
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier		

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Montecarlo			G = Givré S = Satiné
Précadre			B = Brillant

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

 Maine Clôtures  Maine Fermetures	N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
	Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS ☐
	Adresse de livraison:	Adresse client:		COMMANDE ☐
				Ref. du devis:
				Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur				Page: /

		ALU	
		MONTE CARLO	
Gamme			
Tablier	Plein Vertical		
	Plein Horizontal		
	Lames persiennées jointives		
	Lames à l'américaine ajourées		
	Remplissage mixte (faire croquis)		
	Cintre arc surbaissé		
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)		
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)		
	Alu RAL (Choix:.....)		
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)		
	En façade	Chimique et tamis	
		A Cheviller	
		Platine à visser (Aluminium Laquable)	
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)	
	Existants		
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller		
	Tête de Bergère polyamide à cheviller		
	Automatique polyamide à visser		
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier		
Ral ou aspect bois N°		Finition	Type de finition
Montecarlo			G = Givré
			S = Satiné
Précadre			B = Brillant

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A CADRE

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:		Adresse client:				COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU	
		MONTE CARLO	
Gamme			
Tablier	Plein Vertical		
	Plein Horizontal		
	Lames persiennées jointives		
	Lames à l'américaine ajourées		
	Remplissage mixte (faire croquis)		
	Cintre arc surbaissé		
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)		
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)		
	Alu RAL (Choix:.....)		
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)		
	En façade	Chimique et tamis	
		A Cheviller	
		Platine à visser (Aluminium Laquable)	
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)	
		Existants	
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller		
	Tête de Bergère polyamide à cheviller		
	Automatique polyamide à visser		
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier		

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Montecarlo			G = Givré S = Satiné
Précadre			B = Brillant

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS ☐
Adresse client:			COMMANDE ☐
			Ref. du devis:
			Date et Signature

Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur

Page: /

		ALU
		MONTE CARLO
Gamme		
Tablier	Plein Vertical	
	Plein Horizontal	
	Lames persiennées jointives	
	Lames à l'américaine ajourées	
	Remplissage mixte (faire croquis)	
	Cintre arc surbaissé	
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)	
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)	
	Alu RAL (Choix:.....)	
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)	
	En façade	Chimique et tamis
		A Cheviller
		Platine à visser (Aluminium Laquable)
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)
	Existants	
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller	
	Tête de Bergère polyamide à cheviller	
	Automatique polyamide à visser	
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier	

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Montecarlo			G = Givré
			S = Satiné
Précadre			B = Brillant

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

 Maine Clôtures  Maine Fermetures	N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
	Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS ☐
	Adresse de livraison:	Adresse client:		COMMANDE ☐
			Ref. du devis:	
			Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur				Page: /

		ALU	
		MONTE CARLO	
Gamme			
Tablier	Plein Vertical		
	Plein Horizontal		
	Lames persiennées jointives		
	Lames à l'américaine ajourées		
	Remplissage mixte (faire croquis)		
	Cintre arc surbaissé		
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)		
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)		
	Alu RAL (Choix:.....)		
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)		
	En façade	Chimique et tamis	
		A Cheviller	
		Platine à visser (Aluminium Laquable)	
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)	
	Existants		
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller		
	Tête de Bergère polyamide à cheviller		
	Automatique polyamide à visser		
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier		
Ral ou aspect bois N°		Finition	Type de finition
Montecarlo			G = Givré
			S = Satiné
Précadre			B = Brillant

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A CADRE

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:		Adresse client:				COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU	
		MONTE CARLO	
Gamme			
Tablier	Plein Vertical		
	Plein Horizontal		
	Lames persiennées jointives		
	Lames à l'américaine ajourées		
	Remplissage mixte (faire croquis)		
	Cintre arc surbaissé		
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)		
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)		
	Alu RAL (Choix:.....)		
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)		
	En façade	Chimique et tamis	
		A Cheviller	
		Platine à visser (Aluminium Laquable)	
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)	
		Existants	
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller		
	Tête de Bergère polyamide à cheviller		
	Automatique polyamide à visser		
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier		

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Montecarlo			G = Givré S = Satiné
Précadre			B = Brillant

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A CADRE

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:		Adresse client:				COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU	
		MONTE CARLO	
Gamme			
Tablier	Plein Vertical		
	Plein Horizontal		
	Lames persiennées jointives		
	Lames à l'américaine ajourées		
	Remplissage mixte (faire croquis)		
	Cintre arc surbaissé		
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)		
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)		
	Alu RAL (Choix:.....)		
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)		
	En façade	Chimique et tamis	
		A Cheviller	
		Platine à visser (Aluminium Laquable)	
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)	
		Existants	
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller		
	Tête de Bergère polyamide à cheviller		
	Automatique polyamide à visser		
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier		

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Montecarlo			G = Givré S = Satiné
Précadre			B = Brillant

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A CADRE

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS ☐
Adresse client:			COMMANDE ☐
			Ref. du devis:
			Date et Signature

Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur

Page: /

		ALU
		MONTE CARLO
Gamme		
Tablier	Plein Vertical	
	Plein Horizontal	
	Lames persiennées jointives	
	Lames à l'américaine ajourées	
	Remplissage mixte (faire croquis)	
	Cintre arc surbaissé	
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)	
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)	
	Alu RAL (Choix:.....)	
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)	
	En façade	Chimique et tamis
		A Cheviller
		Platine à visser (Aluminium Laquable)
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)
	Existants	
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller	
	Tête de Bergère polyamide à cheviller	
	Automatique polyamide à visser	
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier	

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Montecarlo			G = Givré
			S = Satiné
Précadre			B = Brillant

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A CADRE

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:		Adresse client:				COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU	
		MONTE CARLO	
Gamme			
Tablier	Plein Vertical		
	Plein Horizontal		
	Lames persiennées jointives		
	Lames à l'américaine ajourées		
	Remplissage mixte (faire croquis)		
	Cintre arc surbaissé		
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)		
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)		
	Alu RAL (Choix:.....)		
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)		
	En façade	Chimique et tamis	
		A Cheviller	
		Platine à visser (Aluminium Laquable)	
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)	
		Existants	
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller		
	Tête de Bergère polyamide à cheviller		
	Automatique polyamide à visser		
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier		

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Montecarlo			G = Givré S = Satiné
Précadre			B = Brillant

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Pentures réglables				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Verrou SDO (option d' Espagnolette)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 2 points				
Serrure 3 points				
Moteur				
Verrou targette 250 et 500mm				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
Ø				

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

NOUS CONTACTER

Habitat individuel :

Maine Clôtures

- Informations commerciales - Devis - Envoi et suivi de commande	Tél. : +33 2 43 11 30 00 commandes-maine.clotures@groupe-maine.com
- SAV et informations techniques - Assistance Technique	Tél. : +33 2 43 11 30 03 commandes-maine.clotures@groupe-maine.com
- Export DOM-TOM	Tél. : +33 2 43 30 15 74 commandes-maine.clotures@groupe-maine.com

Habitat Collectif :

Maine Fermetures

- Informations commerciales - Devis - Envoi et suivi de commande - SAV et informations techniques - Assistance Technique	Tél. : +33 43 84 47 45 commandes-maine.fermetures@groupe-maine.com
--	---

II FABRICATION FRANÇAISE II

