


FEUILLES DE MESURES

EDITION
AURORE

PERSIENNES COULISSANTES ALU SÉCURALUX 3

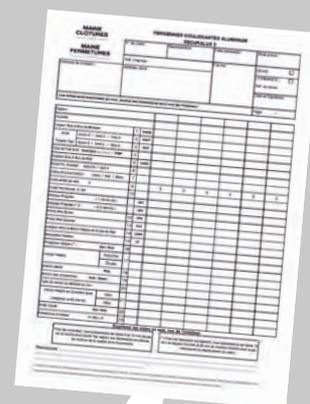

Être bien entouré, c'est essentiel

MAINE CLOTURES



MAINE FERMETURES



PERSIENNE COULISSANTE ALUMINIUM

SÉCURALUX 3

DESRIPTIF

- Tablier constitué de lames en aluminium extrudé de 160 mm avec caissons double-peau aux extrémités.
- Epaisseur 12 mm.
- Encombrement en tableau de 180 mm.
- Verrou tendeur en aluminium.
- Arrêts fléaux en polyamide.
- Rails et montants assemblés formant un cadre dormant.
- Rails avec joints brosse.
- Rail PMR.
- Roulettes de suspension et patins de guidage en zamak pour une **durabilité** et une **robustesse** accrues.
- Charnières renforcées continues de jonction en aluminium pour plus de **sécurité**.
- Bouchons fournis en cas de perçage de face.
- Accessoires noir, blanc ou gris.

OPTIONS



Tablier démontable :

- Facilité de pose et de maintenance.
- Perçage de fond possible pour la fixation des montants : esthétique et pratique.



Arrêts de vents intégrés :

- Adaptés aux PMR et aux allèges vitrées.
- Simplicité de mise en oeuvre.

- Projection simple.
- Arrêts fléaux aluminium avec tampons pour plus d'esthétisme.
- 2ème verrou tendeur aluminium monté.
- Accessoires en aluminium laqué au coloris de la persienne.
- Lame de 120 mm (encombrement de 140 mm).
- Lame de 90 mm (encombrement de 110 mm).
- Coloris « aspect bois ».
- Cales de pose.

CERTIFICATIONS

0,27 m².K/W

RÉSISTANCE THERMIQUE

Classe 6


RÉSISTANCE AU VENT

M0

RÉACTION AU FEU

E4 14 000 cycles

DURABILITÉ MÉCANIQUE



COLORIS

Gamme RAL (selon palette de notre laqueur)









Finition Satiné ou Givré (selon coloris)

Labels :



NOUS CONTACTER : service.client@groupe-maine.com

Ensemble Profilés SECURALUX 3 (EPS)

Produit	Désignation	Réf. Profil
	Rail Standard	0923
	Rail PMR	0411
	Montant Standard	0623
	Montant 2.1 (Tablier Démontable)	0723
	Montant 2.2 (Tablier Démontable)	0823
	Charnière	1423
	Battement central	1024
	Lame pour battement	1023
	Lame de 160 mm	1123
	Lame de 120 mm	1223
	Lame de 90 mm	1323


AIDE A LA REDACTION DE LA FEUILLE DE MESURES PERSIENNES COULISSANTES ALUMINIUM SECURALUX 3

1 DADM

DADM= largeur Dos A Dos de Montant

	DADM	
	mini	maxi
Sans projection	601	3500
Projection simple	601	1600


ATTENTION : certaines cotes ne sont pas réalisables
(Voir tableau de répartition).

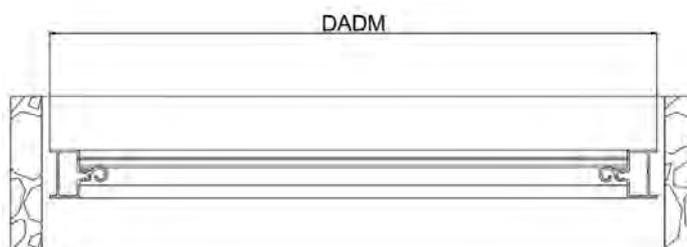

Pour les SECURALUX sans projection, il faut retirer 5 mm à la largeur entre tableaux.

Pour les projections, il faut retirer 15 mm à la largeur entre tableaux pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

2 - 3 Code fixation Rail

Code fixation N°0	Code fixation N°2	Code fixation N°3
Aucun perçage (Obligatoire en projection)		
	De Fond	De face
Bouchons (Fournis si perçage de face) -Blanc -Noir		

4 Type de Rail bas

Voir les différents types de rails sur la planche de dessin : ENSEMBLE PROFILES SECURALUX 3 (EPS)


5 DADR

DADR = Hauteur Dessus à Dessous de Rail



	DADR	
	mini	maxi
Sans projection	451	3500
Projection simple	751	1650

Pour les Sécuralux sans projection, il faut retirer 10 mm à la hauteur sous linteau.

Pour les projections, il faut retirer 25 mm à la hauteur sous linteau pour le jeu nécessaires au déplacement du cadre.





6 Code fixation Montant


Code fixation	Code fixation	Code Fixation
N°0	N°2 (avec tablier démontable uniquement)	N°3
Aucun perçage (Obligatoire en projection)		
	De fond	De face
Bouchons (Fournis si perçage de face) -Blanc -Noir		

7 Tablier Démontable

Montant en 2 parties
Profilés




Assemblage



Montants livrés assemblés avec 2 vis de maintien aux extrémités


Guide lame

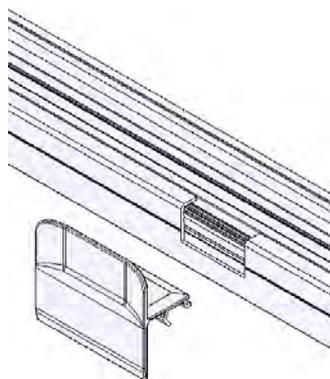

Le guide lame permet de venir combler l'usure présent dans les rails haut et bas.
Ouverture pour le passage du paquet de lame.
Guide lame au RAL de la persienne.

8 code arrêts de vent


N°3 : Arrêts fléau polyamide (Base)




N° 5 : Arrêts fléau alu avec tampon (Option)



N°6 : Arrêts de vent intégré

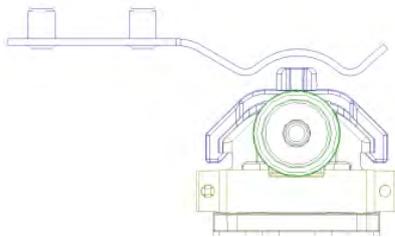

Lame ressort pour bridage avec le chariot de la lame battement (Masqué dans le rail haut)

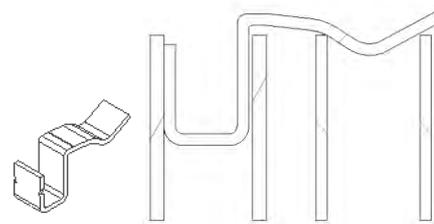


Butée haute pour le maintien de la lame de battement contre le tablier de la persienne en position ouverte (Visible en haut des lames et non laquée)

En cas d'arrêts de vents intégré l'option vantail flottant n'est pas réalisable

9 Code fermetures

N°2 : Verrou Aluminium
N°22 : 2ème Verrous Aluminium



10 Hauteur poignée

HP1 : Hauteur poignée n°1


HP2 : Hauteur poignée n°2

DADR	HP1	HP1
mini	mini	maxi
380	250	DADR-130

DADR	HP1	HP1	HP2	HP2
mini	mini	maxi	mini	Maxi
530	250	DADR-280	400	DADR-130


Pour respecter l'arrêté n° 2007-53 du 30 novembre 2007 concernant l'accès aux personnes à mobilité réduite :

Prendre en considération l'allège pour la hauteur des poignées qui doit être comprise entre 900 mm et 1 300 mm en partant du sol.




11 -12 Partie Fixe Droite - Partie Fixe Gauche

PFG = Partie Fixe Gauche (ou semi-fixe gauche)
 PFD = Partie fixe Droite (ou semi-fixe droit)

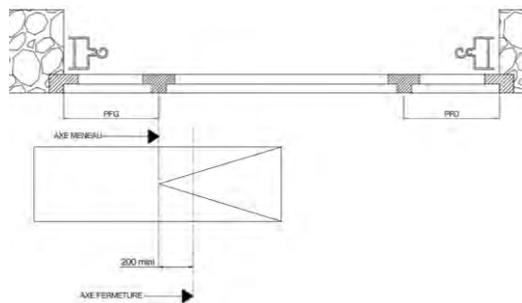

13 - 14 LBAR / DT



Lame de	Valeurs de X*	Valeur de X* en projection
160 mm	180 mm	210 mm
120 mm	140 mm	170 mm
90 mm	110 mm	140 mm

*Côte persienne sans lame finale plus longue




LBAR = Largeur entre la barre d'appui et le dos du rail
 DT = Disponible Tableau

16 Vantail flottant

O = OUI
 N =
 NON

- a) Pour certaines largeurs, le vantail flottant est inévitable.
 Dans ces conditions, Main-Fermeture prévoit de base le vantail flottant à gauche (vue de l'intérieur). Si vous le souhaitez à droite, il suffit de documenter la case vantail flottant (DROITE = OUI) de la feuille de mesure.
- b) Pour toutes les compositions de persiennes coulissantes, il est possible de réaliser une répartition avec un vantail flottant.

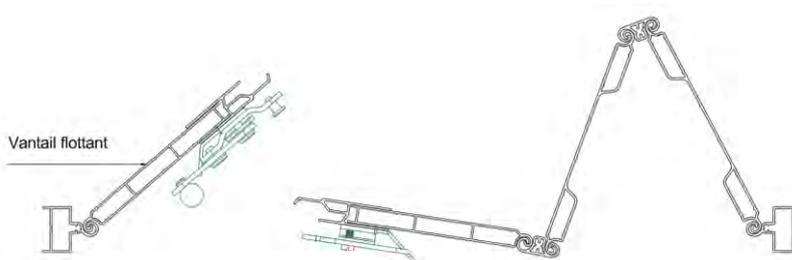

En cas de vantail flottant les arrêts de vents intégrés ne sont pas réalisable

17 Coloris tablier / arrêts / fermeture/ projection

Tablier
 Voir la liste de nos coloris disponibles dans le tarif

Blanc	9016
Noir	9005
Gris	7035

Arrêts de vent
 Arrêts fléau polyamide : NOIR / BLANC / GRIS
 Arrêts fléau alu avec tampon : NOIR / BLANC / GRIS / RAL (avec plus-value) au coloris de la persienne

Verrou tendeurs
 Verrou ALU : NOIR / BLANC / GRIS et RAL (avec plus-value) au coloris de la persienne

Projection
 Equerres de projection : BLANC

18 Persiennes montées

O = Oui N = Non


Si la quantité de persiennes inscrite dans le diagramme est > 6 unités

Les persiennes seront livrées montées

Si la quantité de persiennes inscrite dans le diagramme est ≤ 6 unités

Les persiennes seront livrées non montées

Il est possible de recevoir toutes les persiennes en non monte sur demande.

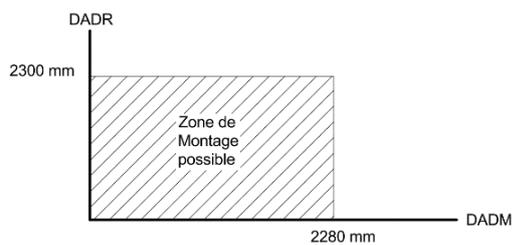

19 Cales de pose à clipser (en Option)

Cales de pose en sachet de 100, code article : Blanc et en Noir
Les cales, d'un pas de 5 mm, s'emboîtent les unes dans les autres.




ENCOMBREMENT LAME

Côté gauche

Nb de lames	Longueur A
1 (vtl flottant)	58 mm
2 (+1)	91 mm
4 (+1)	125 mm
6 (+1)	159 mm
8 (+1)	192 mm

Type de lame	<u>Longueur B</u>	<u>C maxi</u>	<u>C mini</u>
Lame de 160	175 mm	128 mm	54 mm
Lame de 120	135 mm	87 mm	54 mm
Lame de 90	105 mm	55 mm	54 mm

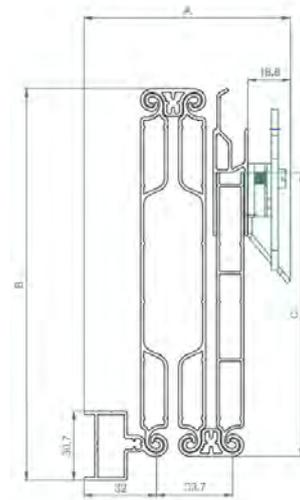


Dans le cas d'un vantail flottant (gauche), la côte C mini est de 54 mm

Côté Droit


Nb de lames	Longueur A
1 (vtl flottant)	68 mm
2 (+1)	102 mm
4 (+1)	135 mm
6 (+1)	169 mm
8 (+1)	203 mm

Type de lame	<u>Longueur B</u>	<u>C maxi</u>	<u>C mini</u>
Lame de 160	175 mm	128 mm	52 mm
Lame de 120	135 mm	87 mm	52 mm
Lame de 90	105 mm	55 mm	52 mm

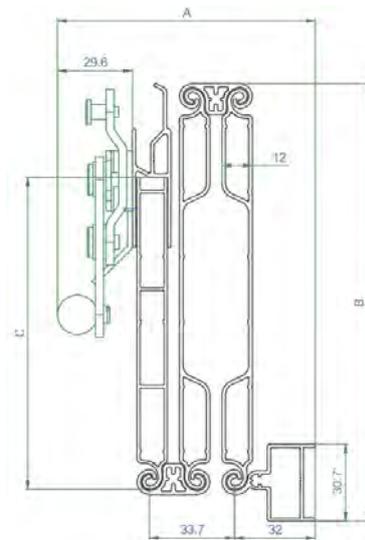

Dans le cas d'un vantail flottant (gauche), la côte C mini est de 52 mm

ATTENTION, dans certain cas, la lame centrale peut-être plus longue que le tablier en position ouverte

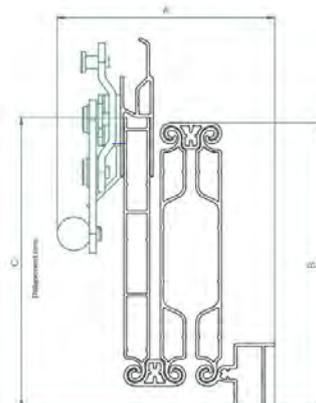

PERSIENNES COULISSANTES ALUMINIUM
SECURALUX 3



N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
Réf chantier :		Cachet :	Devis : <input type="checkbox"/>
Adresse de livraison :	Adresse client :		COMMANDE <input type="checkbox"/>
			Réf. du devis :
			Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			Page : /

Repère :								
Quantité								
Largeur Dos A Dos de Montant	1	DADM						
Code Fixation rail	aucun 0 / fond 2 / face 3	2	HAUT					
	aucun 0 / fond 2 / face 3	3	BAS					
Type de Rail bas : Standard (par défaut) / PMR	4							
Hauteur Dos A Dos de Rail	5	DADR						
Code Fixation montant : Aucun 0 / Fond 2 si tablier démontable (oui) / Face 3	6							
Tablier démontable : Oui / Non	7							
Code arrêts de vent 3 / 5 / 6	8							
Code Fermeture 2 / 22	9							
Hauteur Poignée (1 verrou alu)	10	HP1						
Hauteur Poignée n° 2 (Si 2 verrous)		HP2						
Partie Fixe Droite	11	PFD						
Partie Fixe Gauche	12	PFG						
Largeur entre la Barre d'Appui et le dos du rail	13	LABR						
Disponible Tableau	14	DT						
Projection simple (**) Oui / Non	15							
Vantail Flottant	Gauche	16						
	Droite							
Coloris tablier RAL	17							
Coloris Arrêts Polyamide : Noir / Blanc / Gris	17							
Coloris Arrêts ALU : Noir / Blanc / Gris / RAL	17							
Coloris verrou tendeur :Noir/Blanc/Gris/RAL	17							
Type de lame (si différent de 160)	EPS							
Persiennes montées Si Qté ≥ 6	18							
Cales de pose (option) Sans / Noir / Blanc	19							

Exprimez les côtes en mm, vue de l'intérieur

Pour les Sécuralux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les Securalux a projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques :

Toutes nos ventes sont effectuées selon nos conditions générales de vente et en particulier sont soumises à la réserve de propriété jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées. Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous même que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des côtes.

NOUS CONTACTER

HABITAT INDIVIDUEL :

MAINE CLOTURES



- Informations commerciales - Devis - Envoi et suivi de commande	Tél. : 02 43 11 30 00 service.client@groupe-maine.com
- SAV et informations techniques - Assistance Technique	Tél. : 02 43 11 30 03 service.client@groupe-maine.com
- Export DOM-TOM	Tél. : 00 33 2 43 30 15 74 service.client@groupe-maine.com

HABITAT COLLECTIF :

MAINE FERMETURES



- Informations commerciales - Devis - Envoi et suivi de commande - SAV et informations techniques - Assistance Technique	Tél. : 02 43 84 47 45 service.client@groupe-maine.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

