MAINE CLOTURES

service.client@groupe-maine.com

Nom - Adresse

Screen Zip Neyo

COMMANDE ☐

DEVIS ☐

LES DISPOSITIONS S'ENTENDENT : VUE INTÉRIEURE

Réf.:

Délai :

Moteur SOMFY

Repère	Qté	Prise de cotes E (execution) Info caractéristiques	Dimensions			Coffre	Coffre, coulisses, barre de charge		Toile			Manœuvre					Prix unitaire HT
			L = Largeur	H = Hauteur	Disposition	85 105 125 150	Coloris	Perçage F / A	Type	Coloris	Face extérieure A ou B (pour coloris HS)	Moteur I/SOL Info Moteurs	Vue int. G / D	Commande Type Infos Com-mandes	Option câble moteur	Sortie du fil moteur	

Saisir les cotes en mm	Commentaires	Automatismes supplémentaires	
		Type	Quantité

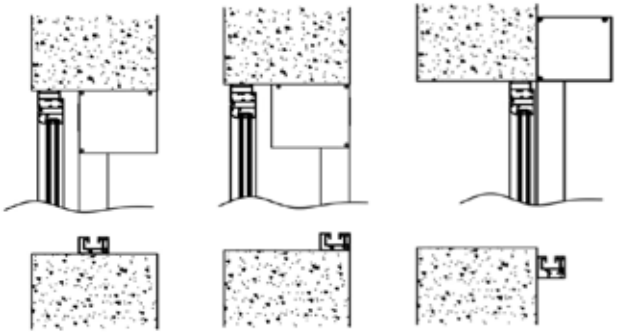

Dispo 1 **Dispo 2** **Dispo 3**

Largeur fabrication = LT - 5mm
Hauteur fabrication = HT - 5mm

Possibilité de sortie du fil moteur



Sans demande particulière :
Dispo 1 : Sortie de fil A
Dispo 2 : Sortie de fil C
Dispo 3 : sortie de fil A

Côté de la toile au soleil à nous indiquer pour les toiles ayant 2 faces (A et B)

Sens toile (voir le schéma) :

☐ A ☐ B

Manœuvres	
M	Moteur
R	Somfy RTS
SOL	Somfy Solaire RTS
SOLIO	Somfy Solaire IO
I	IO
Perçage coulisse	
F	Fond de coulisse
A	Perçage en façade
Option câble moteur	
5	Câble de 5 M
10	Câble de 10 M
D	Câble pour panneau déporté

SOMFY RTS OXIMO Radio		SOMFY IO : Sans retour d'information	
SM	Smoove Origin	AI1	Amy 1 io
SS	Smoove Sensitif	ARS	Amy 1 RS100 io
SIR	Situo 1 RTS	ASP	Amy Sun Protect
S5R	Situo 5 RTS	AI3	Amy 1 io A/M
		AI2	Amy 2 Modes io
		AI4	Amy 4 Modes io
		AI5	Amy 1 Mode io
		SMI	Smoove Origin Io
		SS1	Smoove 1 Io
		SS2	Smoove 1 Io A/M
		SRS	Smoove RS100 Io
		S11	Situo 1 Io
		S51	Situo 5 Io