


FEUILLES DE MESURES

 **Maine**
Clôtures

 **Maine**
Fermetures

Volets battants à panneau

**CENTAURE - ORION - DAYTONA -
CASSIOPÉE - MIRA - SIRIUS**

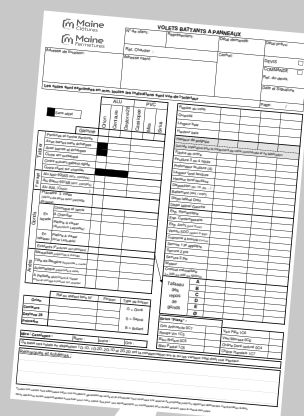

Conçu pour durer

II FABRICATION FRANÇAISE II | **DEPUIS PLUS DE 60 ans**

Volets battants à panneaux

Daytona 28 (Lame extrudée)

$\Delta r = 0.31$
 $m^2.K/W$



- Tablier en aluminium laqué (Laquage qualicoat qualimarine)
- Vantaux composés de lames de 100mm, épaisseur 28mm
- Assemblage par emboîtement et blocage aux extrémités (sans résine)
- U haut et bas
- U vertical et/ou battement avec joint brosse
- Pentures en aluminium
- Gonds polyamide (axe inox) à scellement chimique + tamis
- Fermeture par espagnolette Romantique en aluminium noir ou blanc
- Butées haute et basse en aluminium
- Arrêts marseillais en polyamide

Centaure (Aluminium Isolé)

$\Delta r = 0.4$
 $m^2.K/W$



- Tablier en aluminium laqué (ép 28mm)
2 parements en aluminium ép 1mm avec âme isolante en polystyrène expansé
Rainures grain d'orge au pas apparent de 105mm
- U périphérique en aluminium extrudé
- Battement en aluminium extrudé avec joint
- Pentures en aluminium
- Gonds polyamide (axe inox) à scellement chimique + tamis
- Fermeture par espagnolette Romantique en aluminium noir ou blanc
- Butées haute et basse en aluminium
- Arrêts marseillais en polyamide

Orion (Aluminium Isolé)

$\Delta r = 0.4$
 $m^2.K/W$



- Tablier en aluminium laqué (ép 28mm)
2 parements en aluminium
Ame isolante en polystyrène expansé haute densité
Rainures horizontales largeur 15mm au pas apparent de 170mm
- U périphérique en aluminium extrudé
- Battement en aluminium extrudé avec joint
- Pentures et contre penture en aluminium à bouts carrés
- Gonds polyamide (axe inox) à scellement chimique + tamis
- Fermeture par espagnolette Romantique en aluminium noir ou blanc
- Butées haute et basse en aluminium
- Arrêts marseillais en polyamide

Sirius (PVC Plaxé)



$\Delta r = 0.33 m^2.K/W$

- Tablier avec lames au pas apparent de 100, épaisseur de 28mm.
- Assemblage par emboîtement vertical
- U périphérique en PVC
- Pentures en aluminium
- Gonds polyamide (axe inox) à scellement chimique + tamis
- Fermeture par espagnolette romantique en aluminium noir ou blanc
- Butées haute et basse en aluminium
- Arrêts marseillais en polyamide

Cassiopee (PVC)



$\Delta r = 0.33 m^2.K/W$

- Tablier en PVC, lames de 300 et 150 mm, au pas apparent de 75 mm, épaisseur 24 mm
- Assemblage par emboîtement vertical
- U périphérique en PVC
- Pentures en aluminium
- Gonds polyamide (axe inox) à scellement chimique + tamis
- Fermeture par espagnolette Romantique en aluminium noir ou blanc
- Butées haute et basse en aluminium
- Arrêts marseillais en polyamide


Mira (PVC)



$\Delta r = 0.33 m^2.K/W$

Pré-cadre (Aluminium)

Exemple :
volet à panneaux
sur précadre 3 cotés



Précadre 3 cotés en aluminium laqué avec paumelles et joint périphérique.


Aile de recouvrement de 60mm

Vérins de pose et pré-perçage inclus


Aide à la rédaction de la feuille de mesure

Dessins d'aide pour la prise de cote

- Volet battant

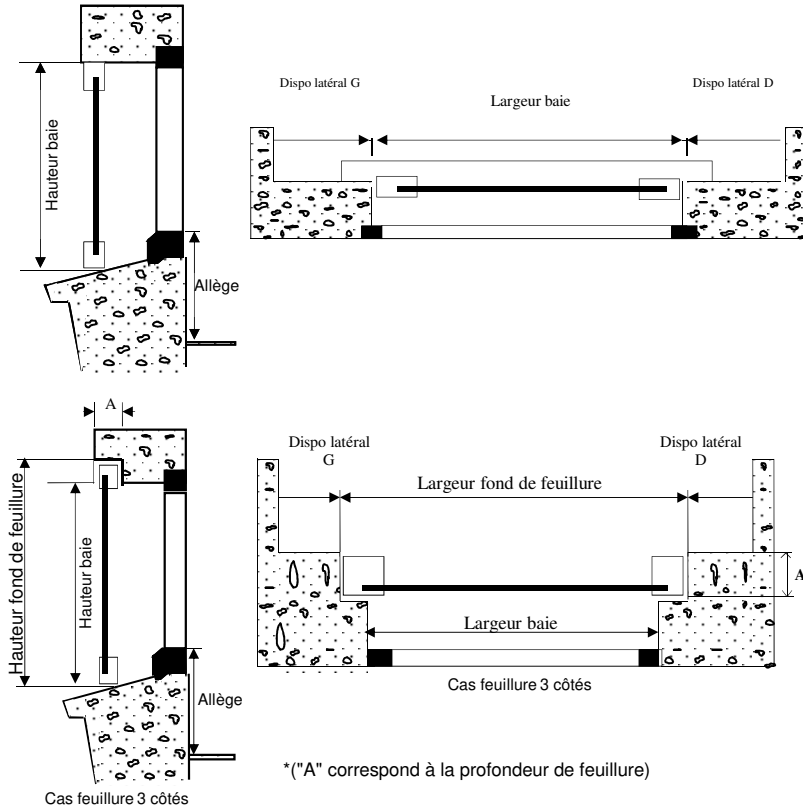


- Volet battant sur précadre

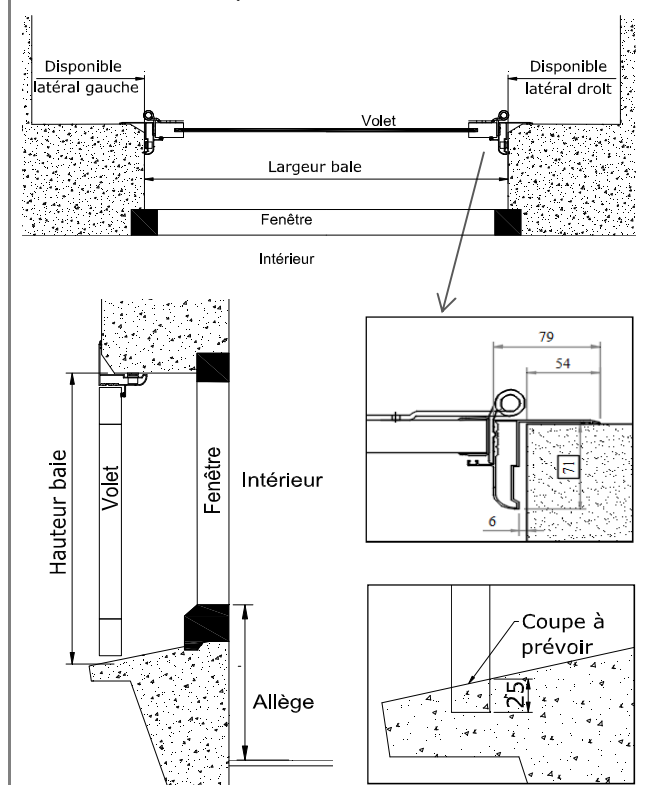

Position des gonds existants (attention en gonds existants les pentures ne sont pas posées)

Tableau simple

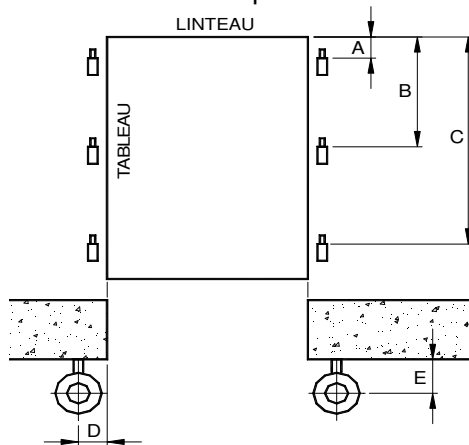

A, B, C : cotes du haut de la baie au repos des gonds

D, E : cotes du bord de la baie à l'axe des gonds (Cotes

Tableau avec feuillure


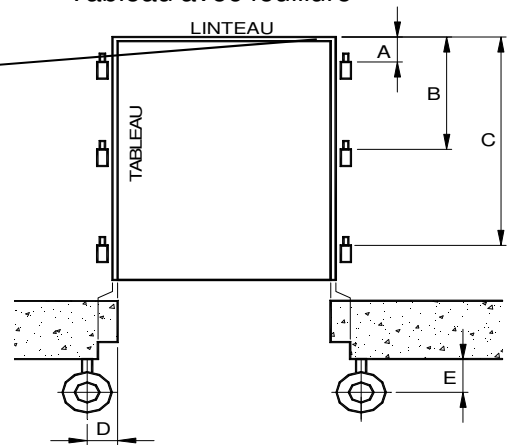


Tableau avec linteau cintré

Volet cintré avec arc surbaissé (sans gabarit)

Volet avec cintre suivant gabarit (selon faisabilité)


Volet avec cintrage sur chantier (uniquement sur volet PVC)

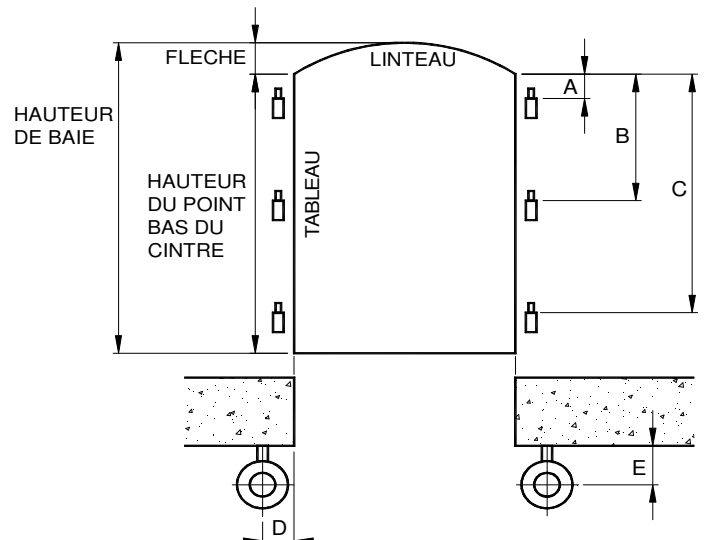

Bien que présenté vue extérieure, l'ensemble des prises de cote des figures 3, 3-a et 4 est à reporter vue de l'intérieur sur la feuille de mesure.


Aide à la rédaction de la feuille de mesure

Jeux standards des volets battants



a = 1mm si: Gond existant, chimique, à sceller, ou à visser en façade
a = 4mm si: Gond tableau
b = Voir tableau si contre
c = 1mm

ATTENTION
Il n'est accepté aucune feuille
de mesures avec des cotes
de fabrication ou cotes finies

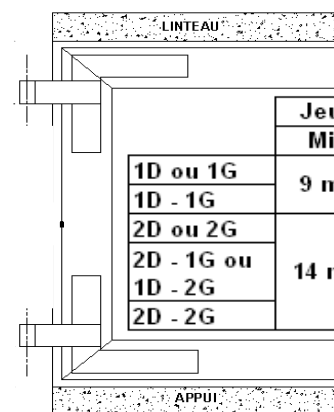


	Jeu en hauteur	
	Mini	Maxi
1D ou 1G	9 mm	11 mm
1D - 1G		
2D ou 2G	14 mm	16 mm
2D - 1G ou 1D - 2G		
2D - 2G		


			Jeu total en largeur (suivant gonds)			
	Jeu "b"		existant, chimique, à sceller, à visser en façade		tableau	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi
1D ou 1G	5 mm	7 mm	6 mm	8 mm	9 mm	11 mm
1D - 1G	9 mm	13 mm	11 mm	15 mm	17 mm	21 mm
2D ou 2G	5 mm	9 mm	7 mm	11 mm	10 mm	14 mm
2D - 1G ou 1D - 2G	9 mm	15 mm	12 mm	18 mm	18 mm	24 mm
2D - 2G	9 mm	17 mm	13 mm	21 mm	19 mm	27 mm

Gonds


A cheviller (Polyamide)




Chimique (Polyamide)

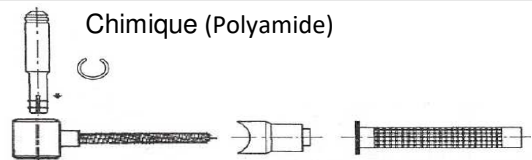

Platine tableau
(Acier laquable)




Platine façade (Aluminium)




Condamnation

Espagnolette romantique




Possible
avec
verrou
SDO


Espagnolette contemporaine

Possible
avec
verrou
SDO


Espagnolette
Archi
(Pour modèle
ORION)




Serrure 3
points

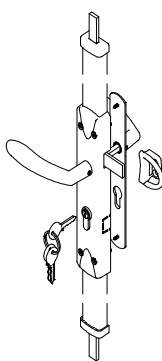


Serrure 2
points




Serrure 1 point
(Noire ou blanche)



Crémone 2 points
(Noire ou blanche)



Crochet
crémaillère
L= 300mm o
L= 400mm o
L= 500mm




Arrêts (Figure 7)


A cheviller Marseillais
(polyamide)



Tête de bergère
(polyamide)




Automatique
(polyamide)




! Pose et usinage à prévoir sur chantier

A paillette (laqué)



Prise de cotes

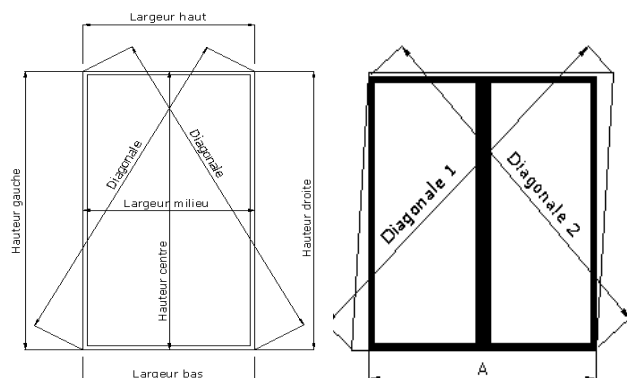

Prendre les cotes de la baie vue de l'intérieur.

Mesurer la largeur en haut, au milieu et en bas de la baie.
Mesurer la hauteur coté gauche, au milieu et coté droit de la baie.


Mesurer les diagonales de la baie.

Si les valeurs des diagonales sont identiques, reporter sur la feuille de mesures la plus petite des mesures de hauteur et de largeur de la baie.

Attention :

Si les deux diagonales ne sont pas égales, l'ouverture n'est pas droite.

La largeur de baie à prendre est la cote A présentée sur le dessin ci-contre.

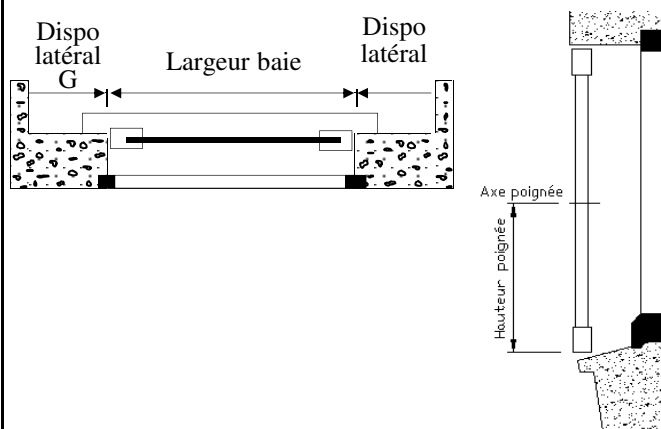

Ne pas oublier de mesurer et d'indiquer la disponibilité latérale droite et gauche sur la façade (Exemple: présence de gouttières, de boîtier électrique ou autres obstacles au repliement des volets)

Hauteur de poignée

Nous avons besoins de la hauteur de poignée du bas du volet à l'axe de la poignée pour pouvoir poser en usine la condamnation à la bonne hauteur sur le volet

Hauteur mini = 350mm

Hauteur maxi = Hauteur du volet - 350mm

Cas dans lesquels utiliser une penture standard pour une pose sur gonds existants

Volets à panneaux PVC

Modele Sirius, Cassiopée, Mira

Diametre du gond	10 à 16 mm
Côte D	0 à 57 mm
Côte E (vantail simple)	12 à 16 mm
Côte E (vantail double)	46 à 50 mm



Volets à panneaux Aluminium

Modele Centaure, Orion, Daytona


Diametre du gond	10 à 16 mm
Côte D	0 à 47 mm
Côte E (vantail simple)	12 à 16 mm
Côte E (vantail double)	46 à 50 mm

Type de disposition, vue de l'intérieur



1 vantail




2 vantaux



3 vantaux



4 vantaux

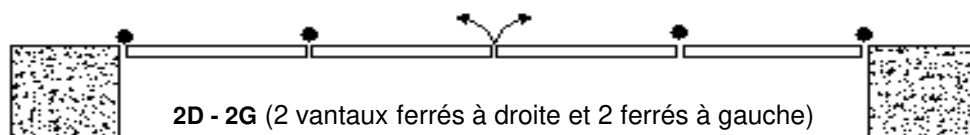

Exemple de rédaction pour volets battants à panneaux

Détacher votre feuille de mesure du carnet et remplissez la en vous aidant des différentes feuilles d'aide à la rédaction.

- 1 Remplir le tableau des côtes en vous aidant des schémas de l'aide à la rédaction.
- 2 Choisir la colonne qui correspond au volet que vous voulez et cocher au moins une case blanche dans
- 3 S'il y a des gonds existants, remplir le tableau des repos de gonds en vous aidant de la fiche d'aide à la rédaction.
- 4 Choisir le coloris en cochant la case de votre choix selon le modèle de volet désiré.
- 5 Si votre volet comporte un cintre, le préciser dans la zone de remarques et faire un schéma explicatif en vous aidant de l'aide à la rédaction.

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheville						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Remarques et schémas :	
5	

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verron SDO (option d'Esp)				
Crémone à boucle (2 point)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

Sirius "plaxé" :		
Gris Anthracite	Vert Pâle	
Rouge Vin	Vert Mousse	
Bleu Brillant	Chêne Doré texturé	
Bleu Pastel	Chêne Irlandais	

VOLETS BATTANTS A PANNEAUX

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:				Adresse client:		COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Sirius "Plaxé" :	
Gris Anthracite 0C7	Vert Pâle 1C6
Rouge Vin 1C3	Vert Mousse 0C6
Bleu Brillant 0C5	Chêne Doré texturé 0C4
Bleu Pastel 1C5	Chêne Irlandais 1C7

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A PANNEAUX

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:				Adresse client:		COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

Sirius "Plaxé" :			
Gris Anthracite 0C7		Vert Pâle 1C6	
Rouge Vin 1C3		Vert Mousse 0C6	
Bleu Brillant 0C5		Chêne Doré texturé 0C4	
Bleu Pastel 1C5		Chêne Irlandais 1C7	

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A PANNEAUX

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:				Adresse client:		COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

Sirius "Plaxé" :			
Gris Anthracite 0C7		Vert Pâle 1C6	
Rouge Vin 1C3		Vert Mousse 0C6	
Bleu Brillant 0C5		Chêne Doré texturé 0C4	
Bleu Pastel 1C5		Chêne Irlandais 1C7	

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A PANNEAUX

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:				Adresse client:		COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	

Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur

Page: /

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

Sirius "Plaxé" :			
Gris Anthracite 0C7		Vert Pâle 1C6	
Rouge Vin 1C3		Vert Mousse 0C6	
Bleu Brillant 0C5		Chêne Doré texturé 0C4	
Bleu Pastel 1C5		Chêne Irlandais 1C7	

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

Toutes nos ventes sont effectuées selon nos conditions générales de vente et en particulier sont soumises à la réserve de propriété jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous même que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

VOLETS BATTANTS A PANNEAUX

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:				Adresse client:		COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Sirius "Plaxé" :			
Gris Anthracite 0C7		Vert Pâle 1C6	
Rouge Vin 1C3		Vert Mousse 0C6	
Bleu Brillant 0C5		Chêne Doré texturé 0C4	
Bleu Pastel 1C5		Chêne Irlandais 1C7	

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A PANNEAUX

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:				Adresse client:		COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Sirius "Plaxé" :			
Gris Anthracite 0C7		Vert Pâle 1C6	
Rouge Vin 1C3		Vert Mousse 0C6	
Bleu Brillant 0C5		Chêne Doré texturé 0C4	
Bleu Pastel 1C5		Chêne Irlandais 1C7	

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A PANNEAUX

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:				Adresse client:		COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Sirius "Plaxé" :			
Gris Anthracite 0C7		Vert Pâle 1C6	
Rouge Vin 1C3		Vert Mousse 0C6	
Bleu Brillant 0C5		Chêne Doré texturé 0C4	
Bleu Pastel 1C5		Chêne Irlandais 1C7	

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A PANNEAUX

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:				Adresse client:		COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Sirius "Plaxé" :			
Gris Anthracite 0C7		Vert Pâle 1C6	
Rouge Vin 1C3		Vert Mousse 0C6	
Bleu Brillant 0C5		Chêne Doré texturé 0C4	
Bleu Pastel 1C5		Chêne Irlandais 1C7	

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A PANNEAUX

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:				Adresse client:		COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	

Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur

Page: /

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

Sirius "Plaxé" :			
Gris Anthracite 0C7		Vert Pâle 1C6	
Rouge Vin 1C3		Vert Mousse 0C6	
Bleu Brillant 0C5		Chêne Doré texturé 0C4	
Bleu Pastel 1C5		Chêne Irlandais 1C7	

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A PANNEAUX

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:				Adresse client:		COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Sirius "Plaxé" :			
Gris Anthracite 0C7		Vert Pâle 1C6	
Rouge Vin 1C3		Vert Mousse 0C6	
Bleu Brillant 0C5		Chêne Doré texturé 0C4	
Bleu Pastel 1C5		Chêne Irlandais 1C7	

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A PANNEAUX

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:				Adresse client:		COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

Sirius "Plaxé" :			
Gris Anthracite 0C7		Vert Pâle 1C6	
Rouge Vin 1C3		Vert Mousse 0C6	
Bleu Brillant 0C5		Chêne Doré texturé 0C4	
Bleu Pastel 1C5		Chêne Irlandais 1C7	

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

VOLETS BATTANTS A PANNEAUX

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:				Adresse client:		COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

Sirius "Plaxé" :			
Gris Anthracite 0C7		Vert Pâle 1C6	
Rouge Vin 1C3		Vert Mousse 0C6	
Bleu Brillant 0C5		Chêne Doré texturé 0C4	
Bleu Pastel 1C5		Chêne Irlandais 1C7	

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

Toutes nos ventes sont effectuées selon nos conditions générales de vente et en particulier sont soumises à la réserve de propriété jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous même que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

VOLETS BATTANTS A PANNEAUX

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS ☐	
Adresse de livraison:				Adresse client:		COMMANDE ☐	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
		Existants (Pentures non posées)					
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	Ø			

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			B = Brillant
Précadre			

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
--------------------	---------	----------	--------

Sirius "Plaxé" :			
Gris Anthracite 0C7		Vert Pâle 1C6	
Rouge Vin 1C3		Vert Mousse 0C6	
Bleu Brillant 0C5		Chêne Doré texturé 0C4	
Bleu Pastel 1C5		Chêne Irlandais 1C7	

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

NOUS CONTACTER

Habitat individuel :

Maine Clôtures

- Informations commerciales - Devis - Envoi et suivi de commande	Tél. : +33 2 43 11 30 00 commandes-maine.clotures@groupe-maine.com
- SAV et informations techniques - Assistance Technique	Tél. : +33 2 43 11 30 03 commandes-maine.clotures@groupe-maine.com
- Export DOM-TOM	Tél. : +33 2 43 30 15 74 commandes-maine.clotures@groupe-maine.com

Habitat Collectif :

Maine Fermetures

- Informations commerciales - Devis - Envoi et suivi de commande - SAV et informations techniques - Assistance Technique	Tél. : +33 43 84 47 45 commandes-maine.fermetures@groupe-maine.com
--	---

II FABRICATION FRANÇAISE II

