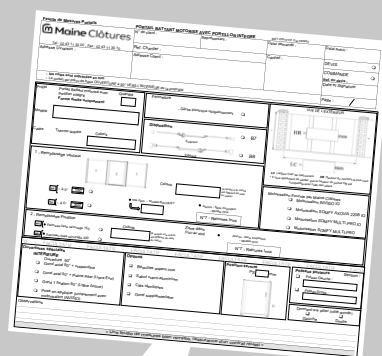


FEUILLES DE MESURES

 **Maine**
Clôtures

 **Maine**
Fermetures

Portails OUVERTURE FUSION



Conçu pour durer

II FABRICATION FRANÇAISE II | **DEPUIS PLUS DE 60 ans**

■ **EXEMPLE**

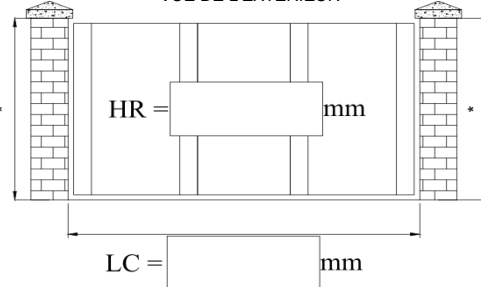

Collections Actuelle

- Portail Battant FUSION
- Modèle CANEBIERE
- Finition Thermo laquée
- Coloris : RAL 7016G (cadre et remplissage)
- Forme haute : Droite
- LC = 3050 mm
- HR = 1400 mm
- Disposition : Ouverture à Droite
- Sans option




Projet Portail Battant motorisé avec portillon intégré Forme droite uniquement		Quantité 1	Fermeture - Gâche électrique obligatoirement ☒		VUE DE L'EXTÉRIEUR HR = 1400 mm LC = 3050 mm LC Largeur Clair de maçonnerie HR Hauteur du montant le plus haut * Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers
Modèle CANEBIERE		Disposition B7 ☒ B8 ☐			
Cadre Thermo laquée Coloris 7016G		1 - Remplissage vantaux Coloris (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre) ALU - à 0° 150 ☒ ALU - à 0° 300 ☐ • Tôle déco - Modèle BOUQUET • Alunox - Série Inspiration - Modèle Onix N°7 - Rainures Inox			
2 - Remplissage Portillon ALU • Panneau lisse rainurage 150 ☐ ALU • Panneau lisse rainurage 300 ☐ Coloris (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre) Zone déco (Voir au dos) • Alunox - Série Inspiration - Modèle Onix		Motorisation Fournie par Maine Clôtures ☒ Motorisation INVISIO IO ☐ Motorisation SOMFY AXOVIA 220B IO ☐ Motorisation SOMFY MULTI-PRO IO ☐ Motorisation SOMFY MULTI-PRO RTS			
- FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF					
Ouvertures spéciales INTERIEURE ☐ Ouverture 90° ☐ Gond axial 90° + crapaudine ☐ Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl) ☐ Gond 1 fixation 90° (Ligne Active) ☐ Pose en applique (uniquement avec motorisation INVISIO)		Options ☐ Béquilles aspect inox ☐ Sabot cupro-aluminium ☐ Clés identiques ☐ Gond supplémentaire		Position serrure PS mm 	
Observations 		Poteaux porteurs Section : ☐ Poteau Gauche : ☐ Poteau Droite : Dormant sur pilier (côté gonds) ☐ Gauche ☐ Droite			
« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi »					

 Tel : 02 43 11 30 00 - Fax : 02 43 11 30 10	N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
	Ref. Chantier :		Cachet :	DEVIS ☐
Adresse Livraison :	Adresse Client :			COMMANDE ☐
			Ref. du devis : Date et Signature	
- les cotes sont exprimées en mm - Le portail est prévu de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété				Page : /

Projet Portail Battant motorisé avec portillon intégré Forme droite uniquement	Quantité 	Fermeture - Gâche électrique obligatoirement ☐	VUE DE L'EXTÉRIEUR  * Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers
Modèle 		Disposition  Extérieur Extérieur	
Cadre Thermo laquée Coloris		☐ B7 ☐ B8	Motorisation Fournie par Maine Clôtures ☐ Motorisation INVISIO IO ☐ Motorisation SOMFY AXOVIA 220B IO ☐ Motorisation SOMFY MULTI-PRO IO ☐ Motorisation SOMFY MULTI-PRO
1 - Remplissage vantaux  Coloris (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre) ☐ ALU - à 0° - 150 ☐ ☐ ALU - à 0° - 300 ☐ • Tôle déco - Modèle BOUQUET  • Alunox - Série Inspiration - Modèle Onix N°7 - Rainures Inox			
2 - Remplissage Portillon ☐ ALU • Panneau lisse rainurage 150 ☐ ☐ ALU • Panneau lisse rainurage 300 ☐ Coloris (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre) Zone déco (Voir au dos) • Alunox - Série Inspiration - Modèle Onix N°7 - Rainures Inox			

FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF

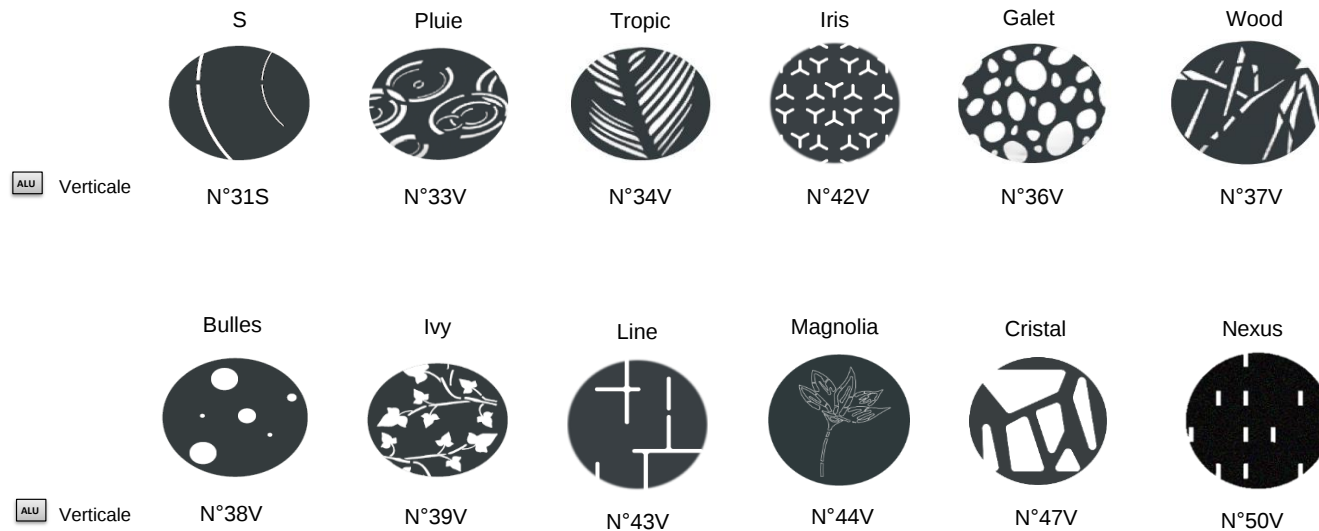
Ouvertures spéciales INTERIEURE Ouverture 90° ☐ Gond axial 90° + crapaudine ☐ Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl) ☐ Gond 1 fixation 90° (Ligne Active) ☐ Pose en applique (uniquement avec motorisation INVISIO)	Options ☐ Béquilles aspect inox ☐ Sabot cupro-aluminium ☐ Clés identiques ☐ Gond supplémentaire	Position serrure PS mm 	Poteaux porteurs Section : ☐ Poteau Gauche : ☐ Poteau Droite : Dormant sur pilier (côté gonds) ☐ Gauche ☐ Droite
---	--	--	---

Observations

■ ZONE DECO

Collections Actuelle

Tôles / Plaques décoratives



➞ *Modèles Bouquet*

■ FINITION THERMOLAQUEE

Finition ALU thermolaquée		0011B	Blanc azuré
	RAL	1015G	Ivoire Clair Givré
	RAL	3004G	Rouge pourpre Givré
	RAL	5002G	Bleu outremer Givré
	RAL	5003G	Bleu saphir Givré
	RAL	5023G	Bleu lointain Givré
	RAL	6005G	Vert mousse Givré
	RAL	6021G	Vert pale Givré
	RAL	7006G	Gris beige Givré
	RAL	7016G	Gris anthracite Givré
	RAL	7022G	Gris terre d'ombre givré
	RAL	7035G	Gris clair Givré
	RAL	7031G	Gris Bleu Givré
	RAL	7039G	Gris quartz Givré
	RAL	7040G	Gris Fenêtre Givré
	RAL	8014G	Brun sépia Givré
	RAL	9005G	Noir profond Givré
	RAL	9006G	Aluminium blanc Givré
	RAL	9007G	Aluminium gris Givré
	RAL	9016G	Blanc signalisation Givré
		0007D	Chêne doré Texturé
		0056F	Gris sablé 2900 Futura
		0076F	Mars sablé 2525 Futura
		0096F	Noir sablé 2100 Futura

■ POTEAUX PORTEURS

	150 Aluminium	150 F Aluminium	250 FS Aluminium	250 FP Aluminium
Section				
Fixation au sol	A Sceller	A Sceller	A Sceller	Sur Platinas

■ Observations

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes. Toutes nos ventes effectuées selon nos **CONDITIONS GENERALES DE VENTE** et en particulier sont soumises à la **RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ** jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

■ LIMITES DIMENSIONELLES

	Protocole de communication possible	
Motorisation (Somfy)	RTS	IO
Invisio (type FD)	non	oui
Axovia Multi-Pro Pack Confort	oui	oui
Axovia 220B Pack Confort	non	oui

BOUQUET	LC (mm)		HR (mm)		Surface Maxi Vantail (m2)
Motorisation (Somfy)	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
Invisio (type FD)	2800	4050	1251	1800	4
Axovia Multi-Pro Pack Confort	2800	4050	1251	1800	4
Axovia 220B Pack Confort	2800	3050	1251	1800	3.5

CANEBIERE	LC (mm)		HR (mm)		Surface Maxi Vantail (m2)
Motorisation (Somfy)	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
Invisio (type FD)	2301	4050	801	1800	4
Axovia Multi-Pro Pack Confort	2711	4050	801	2000	4
Axovia 220B Pack Confort	2711	3050	801	1800	3.5

ONIX	LC (mm)		HR (mm)		Surface Maxi Vantail (m2)
Motorisation (Somfy)	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
Invisio (type FD)	2301	4050	1251	1800	4
Axovia Multi-Pro Pack Confort	2711	4050	1251	2000	4
Axovia 220B Pack Confort	2711	3050	1251	1800	3.5

NOUS CONTACTER

Habitat individuel :



- Informations commerciales - Devis - Envoi et suivi de commande	Tél. : +33 2 43 11 30 00 commandes-maine.clotures@groupe-maine.com
- SAV et informations techniques - Assistance Technique	Tél. : +33 2 43 11 30 03 commandes-maine.clotures@groupe-maine.com
- Export DOM-TOM	Tél. : +33 2 43 30 15 74 commandes-maine.clotures@groupe-maine.com

II FABRICATION FRANÇAISE II

